




AMSTRAD CPC464 + MONITEUR VERT GT65

CONFIGURATION: clavier avec CPU et enregistreur de données intégrés + moniteur vert.
CLAVIER: Azerty avec bloc numérique séparé.
CAPACITE DE MEMOIRE: 64k RAM, 42k disponibles. Extensible de 64k via module RAM externe (en option).
MICROPROCESSEUR: Z80A, fréquence d'horloge 4 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: enregistreur de données intégré ou lecteur de disquettes externe (en option).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur vert correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 200 ou 640 x 200 points).
Affichage en 20, 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances de vert.
SON: 8 octaves sur 3 canaux. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement PCB pour imprimante centronics, pour extension de la mémoire et pour lecteur de disquettes supplémentaire, bus de raccordement pour joystick ou souris, sortie stéréo Cinch 3,5 mm.
ALIMENTATION: secteur 220 V, via moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275805) ou français (art. 275806).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic, disponible en ROM.
UTILISATION: la configuration complète idéale à un prix accessible pour les informaticiens débutants.
 Convient aussi bien pour les jeux que pour l'initiation à l'informatique.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275803 12.990 F

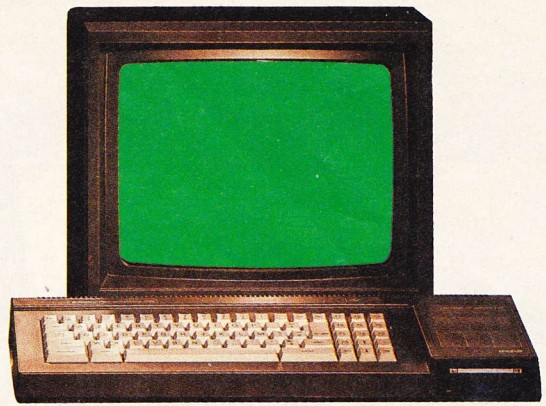

AMSTRAD CPC6128 + MONITEUR VERT GT65

CONFIGURATION: clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3 pouces 2 x 173k intégrés + moniteur vert.
CLAVIER: Azerty avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 128k RAM, 41k disponibles en Basic et 61k disponibles sous CP/M.
MICROPROCESSEUR: Z80A, fréquence d'horloge 4 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 2 x 173k intégré, lecteur de disquettes externe ou enregistreur de données (en option).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur vert correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 200 ou 640 x 200 points).
Affichage en 20, 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances de vert.
SON: 8 octaves sur 3 canaux. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement PCB pour imprimante centronics, lecteur de disquettes supplémentaire, bus pour joystick ou souris, prise DIN pour enregistreur de données, sortie stéréo Cinch 3,5 mm.
 Port libre utilisateur.
ALIMENTATION: secteur 220 V, via moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275809) ou français (art. 275810).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: systèmes d'exploitation AMS/DOS, CP/M 2.2 et CP/M PLUS, Dr. Logo.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic, disponible en ROM.
UTILISATION: pour les utilisateurs avancés.
 Convient pour l'initiation à l'informatique, les jeux et les applications utilitaires plus étendues, comme le traitement de texte, la gestion limitée de fichiers, les opérations mathématiques, etc.
 Compatible avec la plupart des logiciels, sur cassette ou sur disquette, conçus pour CPC464.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275807 18.490 F



AMSTRAD CPC464 + MONITEUR COULEURS CTM644

CONFIGURATION: clavier avec CPU et enregistreur de données intégrés + moniteur couleurs.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 200 ou 640 x 200 points).
Affichage en 20, 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 couleurs d'une palette de 27.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'art. 275803.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275804 18.490 F



AMSTRAD CPC6128 + MONITEUR COULEURS CTM644

CONFIGURATION: clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3 pouces 2 x 173k intégrés + moniteur couleurs.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 200 ou 640 x 200 points).
Affichage en 20, 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 couleurs d'une palette de 27.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'art. 275807.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275808 24.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR CPC464 - GRATUIT

275805

MANUEL FRANCAIS POUR CPC464 - GRATUIT

275806


MANUEL NEERLANDAIS POUR CPC6128 - GRATUIT

275809

MANUEL FRANCAIS POUR CPC6128 - GRATUIT

275810

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

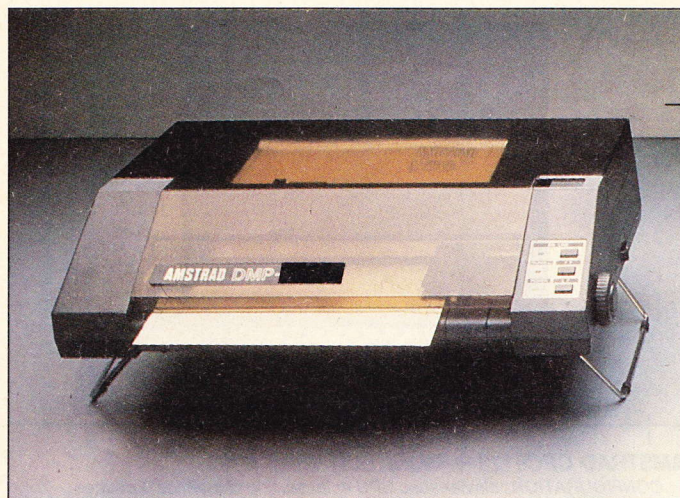

AMSTRAD IMPRIMANTE DMP2160

TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 9 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 VITESSE: 160 caractères par seconde en qualité standard, 40 caractères par seconde en qualité NLQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 11,5 à 25,4 cm; impression de 80 à 132 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 Convient pour l'impression de carton rigide ou de plastique.
 FRAPPE: 1 original + 1 copie.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/216 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Condensed, Subscript, Superscript, Italics, Double Strike, Emphasized, Enlarged, Underlined.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
 UTILISATION: avec Amstrad CPC464 et CPC6128, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275029).
 RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
 MANUEL: néerlandais (art. 275812) ou français (art. 275813).
 GARANTIE: réparation - 12 mois.

275811 10.490 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR DMP2160 - GRATUIT
 275812

MANUEL FRANCAIS POUR DMP2160 - GRATUIT
 275813

AMSTRAD LECTEUR DE DISQUETTES DDI-1

CAPACITE DE STOCKAGE: 2 x 173k.
 FORMAT DES DISQUETTES: 3 pouces, simple face, simple densité (type MAXELL CF2).
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: systèmes d'exploitation CP/M 2.2 et AMS/DOS, Dr. Logo.
 MANUEL: néerlandais (art. 275816) ou français (art. 275817), sur demande.
 UTILISATION: comme lecteur de disquettes externe pour Amstrad CPC464.
 GARANTIE: réparation - 12 mois.

275814 11.990 F

AMSTRAD LECTEUR DE DISQUETTES FD-1

CAPACITE DE STOCKAGE: 2 x 173k.
 FORMAT DES DISQUETTES: 3 pouces, simple face, simple densité (type MAXELL CF2).
 CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275142).
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
 MANUEL: néerlandais (art. 275816) ou français (art. 275817), sur demande.
 UTILISATION: comme lecteur de disquettes externe pour Amstrad CPC6128 ou deuxième lecteur de disquettes externe pour CPC464 (moyennant le raccordement préalable du DDI-1).
 GARANTIE: réparation - 12 mois.


275815 10.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR DDI-1/FD-1 - GRATUIT

275816

MANUEL FRANCAIS POUR DDI-1/FD-1 - GRATUIT

275817

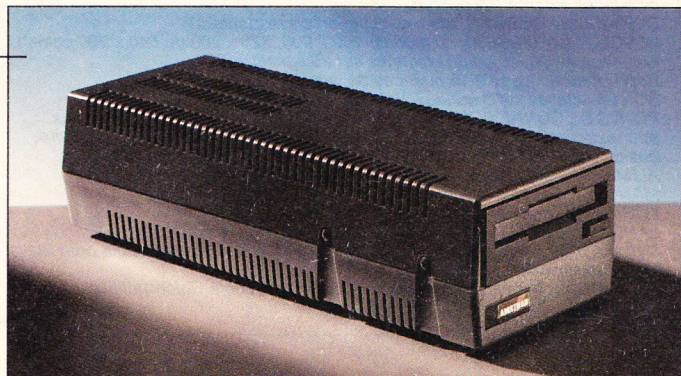

MAGNEX DATARECORDER TR228 (EPUISE)

est remplacé par

① **PHILIPS D6280 DATARECORDER**

Enregistreur de données pour Amstrad CPC6128.
 Câble de raccordement disponible séparément (art. 275129).
 Alimentation: secteur 220 V ou piles.
 Garantie: échange standard.

296834 1.590 F

② **EXTENSION DE MEMOIRE 64K POUR CPC464**

Ajoute une banque supplémentaire de 64K à la mémoire du CPC464 pour le stockage de données.
 Manuel rédigé en anglais.

275435 2.900 F

③ **AMSTRAD JOYSTICK JY-2**

Joystick "manette" équipé de 4 ventouses.
 Possibilité de raccordement d'un deuxième joystick (pour Amstrad CPC464 et CPC6128).

275818 950 F

④ **SOURIS AMX POUR CPC464/CPC6128**

Livrée avec logiciel (cassette et disquette 3 pouces) AMX Control Program, AMX Art, AMX Icon Designer et AMX Pattern Designer.
 Manuel rédigé en anglais.

275440 5.995 F

CABLE DE RACCORDEMENT CPC464/CPC6128 - IMPRIMANTE

Pour le raccordement d'une imprimante aux Amstrad CPC464 et CPC6128. ne convient pas pour Schneider CPCV 6128 (art. 275127)

275029 390 F

CABLE DE RACCORDEMENT CPC6128 - ENREGISTREUR DE DONNEES

Pour le raccordement d'un enregistreur de données à l'Amstrad CPC6128.

275129 250 F

CABLE DE RACCORDEMENT CPC6128 - LECTEUR DE DISQUETTES

Pour le raccordement du lecteur de disquettes FD-1 à l'Amstrad CPC6128.

275142 890 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR DMP2160/DMP3160

Durée de vie: 2 millions de caractères.

275406 580 F





Vous trouverez les logiciels destinés à ces ordinateurs dans notre catalogue "Logiciels". Le papier pour imprimante et les disquettes vierges sont disponibles au rayon papeterie de votre magasin Colruyt.



COMMODORE C64

CONFIGURATION: clavier avec CPU intégrée + transformateur.
CLAVIER: Qwerty avec 8 touches fonction programmables.
CAPACITE DE MEMOIRE: 64k RAM, 38k disponibles.
MICROPROCESSEUR: 6502, fréquence d'horloge 1,02 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via enregistreur de données ou lecteur de disquettes externe.
CONNEXION D'ECRAN: peut être raccordé à un téléviseur (câble livré en standard) ou à un moniteur couleurs ou monochrome (en option).
RESOLUTION D'ECRAN: basse résolution 320 x 200 points. Affichage en 40 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
SON: 8 octaves sur 3 canaux.
PORTS DE CONNEXION: raccordement Commodore sériel pour imprimante, raccordement pour lecteur de disquettes externe, enregistreur de données, moniteur, TV, 2 joysticks ou souris, port pour cartouche et port libre utilisateur.
ALIMENTATION: secteur 220 V via transformateur (livré en standard).
MANUEL: néerlandais (art. 275121) ou français (art. 275122).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: BASIC 2.0, disponible en ROM.
UTILISATION: micro-ordinateur le plus répandu en Belgique. Grâce à sa vaste gamme de logiciels, il convient aussi bien pour les jeux que pour les applications utilitaires plus spécifiques telles que le traitement de texte, la gestion de fichiers, les opérations mathématiques, etc. Idéal pour l'informaticien débutant qui souhaite élaborer son système selon ses propres besoins.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275314 **7.990 F**

MANUEL NEERLANDAIS POUR C64 - GRATUIT

275121

MANUEL FRANCAIS POUR C64 - GRATUIT

275122



COMMODORE C128D

CONFIGURATION: clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces 340k intégré + transformateur.
CLAVIER: commutable Qwerty/Azerty avec bloc numérique séparé et 8 touches fonction programmables.
CAPACITE DE MEMOIRE: 128k RAM, 120k disponibles. Extensible de 128k ou 512k via disque RAM externe (en option).
MICROPROCESSEUR: 8502 + Z-80 complémentaire, fréquence d'horloge 1 ou 2 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 340k intégré, enregistreur de données externe ou lecteur de disquettes externe supplémentaire (en option).
CONNEXION D'ECRAN: peut être raccordé à un téléviseur (câble de raccordement livré en standard) ou à un moniteur couleurs ou monochrome (en option).
RESOLUTION D'ECRAN: basse résolution (320 x 200 points) en cas de connexion à un téléviseur; basse ou moyenne résolution (640 x 200 points) en cas de raccordement à un moniteur. Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes en cas de raccordement à un téléviseur et en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes en cas de raccordement à un moniteur. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
SON: 8 octaves sur 3 canaux.
PORTS DE CONNEXION: raccordement Commodore sériel pour imprimante, raccordement pour lecteur de disquettes externe, enregistreur de données, moniteur, TV, deux joysticks ou souris, port pour cartouche et port d'extension.
ALIMENTATION: secteur 220 V via transformateur (livré en standard).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation CP/M 3.0.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic 2.0 et Basic 7.0, disponibles en ROM.
UTILISATION: convient pour l'utilisateur quelque peu avancé qui souhaite élaborer son système selon ses propres besoins.
 Le C128 peut être utilisé en 3 modes: C64, qui le rend compatible avec les logiciels (disquette ou cassette) et les périphériques du C64; C128, pour travailler avec des programmes plus puissants; CP/M, pour l'utilisation de programmes professionnels. Grâce à la possibilité d'ajout de puissantes extensions de mémoire, cet ordinateur convient parfaitement pour le traitement de texte avancé, le planning et l'inventaire, la gestion de fichiers. Il peut être déplacé facilement: son clavier se range sous la CPU. Le tout forme un coffret pratique doté d'une poignée.
GARANTIE: réparation - 6 mois.


275719 **22.990 F**

MANUEL NEERLANDAIS POUR C128D - GRATUIT

275317

MANUEL FRANCAIS POUR C128D - GRATUIT


275318



PHILIPS MONITEUR VERT BM7502

TYPE: moniteur CVBS monochrome vert.
RESOLUTION: très haute résolution, jusqu'à 920 x 300 points.
AFFICHAGE: 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 30,5 cm.
SON: via haut-parleur incorporé. Volume réglable.
CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275437 pour C64, art. 275438 pour C128D).
UTILISATION: avec Commodore C64 et C128D.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275208 **4.490 F**



COMMODORE MONITEUR COULEURS 1084

TYPE: moniteur couleurs RGB.
RESOLUTION: haute résolution jusqu'à 640 x 512 points.
AFFICHAGE D'ECRAN: 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 36 cm.
SON: via haut-parleur incorporé. Volume réglable.
CABLE DE RACCORDEMENT: 3 câbles convenant pour tous les ordinateurs Commodore sont livrés en standard.
UTILISATION: avec C64, C128D, Amiga 500 et Commodore PC.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275720 **15.990 F**

CABLE DE RACCORDEMENT C64 - MONITEUR BM7502

Pour le raccordement d'un moniteur BM7502 à un C64. Affichage en 40 colonnes sur 25 lignes.

275437 **160 F**

CABLE DE RACCORDEMENT C128D - MONITEUR BM7502

Pour le raccordement d'un moniteur BM7502 à un C128D. Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.

275438 **280 F**



EXTENSION DE MEMOIRE 128K POUR C128D

Ajoute 128k (2 banques de 64k) à la mémoire du C128D pour le stockage de données. Livré avec système d'exploitation CP/M PLUS 3.0 et disquette de démonstration. Manuel rédigé en anglais.


275428 **5.750 F**

EXTENSION DE MEMOIRE 512K POUR C128D

Ajoute 512k (8 banques de 64k) à la mémoire du C128D pour le stockage de données. Livré avec système d'exploitation CP/M PLUS 3.0 et disquette de démonstration. Manuel rédigé en anglais.

275429 **6.950 F**

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

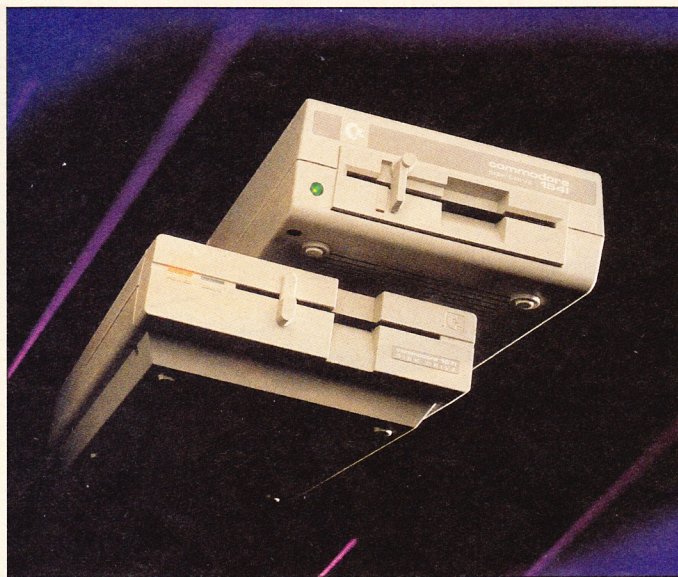

① **COMMODORE LECTEUR DE DISQUETTES 1541-II**

CAPACITE DE STOCKAGE: 170k.
 FORMAT DES DISQUETTES: 5.1/4 pouces, simple face, simple densité (type MAXELL MD1-D).
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: disquette démo/test.
 MANUEL: anglais (art. 275470) ou français (art. 275471).
 UTILISATION: comme lecteur de disquettes externe pour Commodore C64.
 GARANTIE: réparation - 6 mois.

275001 9.990 F

MANUEL ANGLAIS POUR 1541-II - GRATUIT
 275470

MANUEL FRANCAIS POUR 1541-II - GRATUIT
 275471

② **COMMODORE LECTEUR DE DISQUETTES 1571**

CAPACITE DE STOCKAGE: 340k.
 FORMAT DES DISQUETTES: 5.1/4 pouces, double face, double densité (type MAXELL MD2-D).
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: disquette démo/test.
 MANUEL: néerlandais (art. 275472) ou français (art. 275473).
 UTILISATION: comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Commodore C128D.
 GARANTIE: réparation - 6 mois.

275111 14.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR 1571 - GRATUIT
 275472

MANUEL FRANCAIS POUR 1571 - GRATUIT
 275473



COMMODORE LECTEUR DE DISQUETTES 1581

CAPACITE DE STOCKAGE: 800k.
 FORMAT DES DISQUETTES: 3.1/2 pouces, double face, double densité (type MAXELL MF2-DD).
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: disquette démo/test.
 MANUEL: rédigé en anglais.
 UTILISATION: comme lecteur de disquettes externe pour Commodore C64 ou comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Commodore C128D.
 GARANTIE: réparation - 6 mois.

275743 9.990 F



EPUISE

CITIZEN 120D (pour C64/C128)

TYPE: imprimante matricielle bidirectionnelle 80 colonnes à 9 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: interface Commodore sériele.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 VITESSE: 120 caractères/seconde en qualité standard, 24 caractères/seconde en qualité NLQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 8,9 à 25,4 cm; impression de 80 à 160 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 FRAPPE: 1 original + 2 copies.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/144, n/216 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Compressed, Emphasized, Double Strike, Expanded, Italics, Underlined, Subscript, Superscript, Inversed.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 4k.
 UTILISATION: avec C64 et C128D, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: non livré en standard (art. 275877)
 RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
 MANUEL: anglais (art. 275777) ou français (art. 275778)
 GARANTIE: réparation - 24 mois.

275876 10.990 F

MANUEL ANGLAIS POUR MPS-1200 - GRATUIT
 275777

MANUEL FRANCAIS POUR MPS-1200 - GRATUIT
 275778



COMMODORE ENREGISTREUR DE DONNEES 1531

Enregistreur de données pour Commodore C64 et C128D.
 Livré avec câble de raccordement.
 Alimentation: secteur 220 V, via ordinateur.
 Garantie: échange standard.

275002 1.590 F



SOURIS POUR C64/C128D

Livrée avec disquette utilitaire et manuel plurilingue.

275742 990 F

CABLE POUR LE RACCORDEMENT D'UNE CITIZEN 120D AU C64/C128

275877 590 F

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.



ATARI 1040STF + MONITEUR NOIR/BLANC SM124

CONFIGURATION: clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 720k intégrés + moniteur noir/blanc + souris + transformateur.
CLAVIER: Azerty avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 1024k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Motorola 68000, fréquence d'horloge 8 MHz.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur noir/blanc SM124 correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: basse (320 x 200 points), moyenne (640 x 200 points) ou haute (640 x 400 points).
Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances de gris.
SON: 8 octaves sur 3 canaux.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, slot pour module, interface disque dur, raccordement pour lecteur de disquettes supplémentaire, deux bus pour joysticks ou souris, interface Midi, raccordement pour moniteur couleurs RGB ou moniteur monochrome.
ALIMENTATION: secteur 220 V, via transformateur externe.
MANUEL: néerlandais et français inclus.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation DOS avec GEM et horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GFA Basic disponible sur disquette DOS.
UTILISATION: le plus puissant des micro-ordinateurs.
 Grâce à sa mémoire de 1 mégabyte, il peut exécuter des programmes très complexes.
 Sa vaste gamme de logiciels offre une solution de premier ordre pour de nombreux secteurs: programmes professionnels de traitement de texte, administration financière, gestion des stocks et d'adresses, feuilles de calcul électronique, et bien d'autres.
GARANTIE: réparation - 6 mois.


275459 **35.990 F**



ATARI 1040STF + MONITEUR COULEURS SC1224

CONFIGURATION: clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 720k intégrés + moniteur RGB couleurs SC1224 + souris + transformateur.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: basse (320 x 200 points) ou moyenne (640 x 320 points).
Affichage en 40 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 couleurs d'une palette de 512.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'article 275459.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275460 **43.990 F**

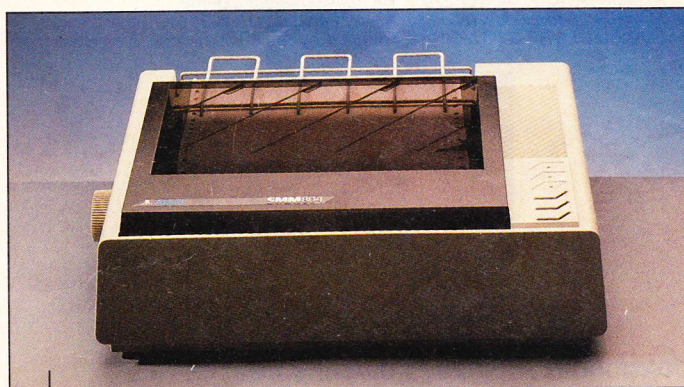

ATARI IMPRIMANTE SMM804


TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 9 aiguilles.
PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QUALITE D'IMPRESSION: standard.
VITESSE: 80 caractères par seconde en qualité standard.
ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes ou listings (tractor feeder livré en standard).
LARGEUR DU PAPIER: de 10,2 à 25,4 cm ; impression de 80 à 132 caractères sur la largeur de la page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,05 à 0,15 mm.
FRAPPE: 1 original + 2 copies.
INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/144 pouces.
STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Compressed, Double Width, Bold, Double Strike, Underlined, Italics, Superscript, Subscript.
JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et Katakana japonais.
BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
UTILISATION: avec Atari 1040ST, mode texte et graphique.
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
MANUEL: anglais et français.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275463 **11.490 F**

RUBAN ENCREUR NOIR POUR SMM804

Durée de vie: 2 millions de caractères.

275467 **460 F**

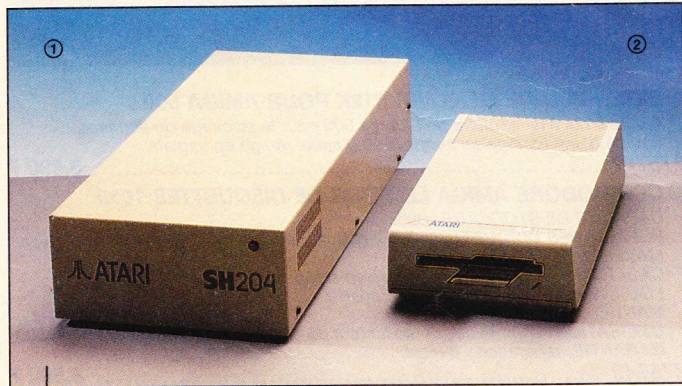

ATARI DISQUE DUR SH204

CAPACITE DE STOCKAGE: 20Mb.
INSTALLATION: raccordement externe.
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: disquette Hard Disk Boot.
MANUEL: anglais et français.

UTILISATION: comme lecteur de disquettes externe pour Atari 1040ST.
GARANTIE: réparation - 6 mois.
 275464 **28.900 F**

ATARI LECTEUR DE DISQUETTES SF314

CAPACITE DE STOCKAGE: 720k.
FORMAT DES DISQUETTES: 3.1/2 pouces, double face, double densité (type MAXELL MF2-DD).
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
MANUEL: rédigé en anglais.
UTILISATION: comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Atari 1040ST.
GARANTIE: réparation - 6 mois.
 275465 **8.490 F**

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

NOUVEAU



COMMODORE AMIGA 500


CONFIGURATION: clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 880k intégrés + souris + transformateur.
CLAVIER: Azerty avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM libres, extensibles de 512k via un disque RAM externe (en option).
MICROPROCESSEUR: Motorola 68000, fréquence d'horloge 7,16 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 880k intégré ou lecteur de disquettes supplémentaire.
CONNEXION D'ECRAN: peut être raccordé à un téléviseur via le modulateur R/F (en option) ou à un moniteur couleurs RGB.
RESOLUTION D'ECRAN: résolution basse à très élevée (320 x 256, 320 x 512, 640 x 256, 640 x 512 points). Affichage en 60 ou 80 colonnes sur 25 lignes via moniteur. Reproduction: jusqu'à 32 couleurs d'une palette de 4096.
SON: 9 octaves sur 4 canaux en 2 canaux stéréo.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, raccordement pour lecteur de disquettes supplémentaire, deux bus pour joysticks ou souris, sortie Cinch audio stéréo gauche/droite, moniteur couleurs RGB, slot d'extension.
ALIMENTATION: secteur 220 V, via transformateur externe.
MANUEL: néerlandais (art. 275745) ou français (art. 275746).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: logiciel système Workbench, Amiga Basic et

programme de fonction.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Amiga Basic, disponible sur le disque système.
UTILISATION: en raison de sa très haute résolution et de sa vaste gamme de couleurs, cet ordinateur convient particulièrement pour les applications graphiques et le DESKTOP PUBLISHING. Une imprimante couleurs est disponible. Moyennant le raccordement d'une interface Midi, cet ordinateur permet la commande d'instruments de musique. Sa qualité sonore supérieure le rend particulièrement approprié pour une utilisation musicale. Il imite à la perfection tous les instruments de musique les plus connus. L'Amiga 500 peut également produire une voix masculine ou féminine. Les amateurs de vidéo peuvent, à l'aide d'une caméra, filmer des objets et les modifier ou les compléter à souhait.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275744 **25.990 F**

MANUEL NEERLANDAIS POUR AMIGA 500 - GRATUIT
275745


MANUEL FRANCAIS POUR AMIGA 500 - GRATUIT
275746



COMMODORE MONITEUR COULEURS 1084

TYPE: moniteur couleurs RGB.
RESOLUTION: haute résolution jusqu'à 640 x 512 points.
AFFICHAGE D'ECRAN: 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 36 cm.
SON: via haut-parleur incorporé. Volume réglable.
CABLE DE RACCORDEMENT: 3 câbles convenant pour tous les ordinateurs Commodore sont livrés en standard.
UTILISATION: avec C64, C128D, Amiga 500 et Commodore PC.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275720 **15.990 F**

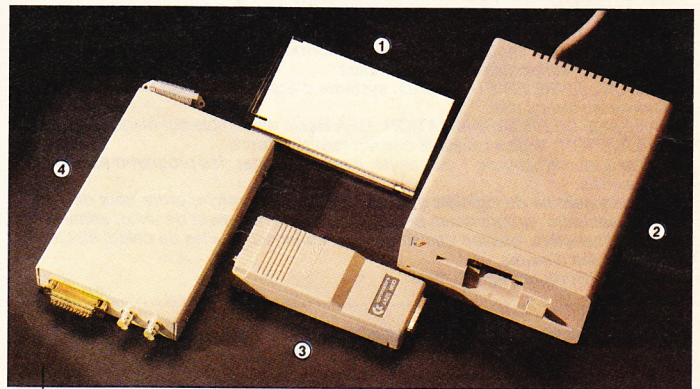

① EXTENSION DE MEMOIRE 512K POUR AMIGA 500

Ajoute 512k à la mémoire de l'Amiga 500 pour le stockage de données. Equipé d'une horloge en temps réel. Manuel rédigé en anglais.

275747 **6.990 F**

② COMMODORE AMIGA LECTEUR DE DISQUETTES 1010

CAPACITE DE STOCKAGE: 880k.
FORMAT DES DISQUETTES: 3.1/2 pouces, double face, double densité (type MAXELL MF2-DD).
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
MANUEL: plurilingue.
UTILISATION: comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Amiga 500.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275749 **8.590 F**

③ MODULATEUR R/F POUR AMIGA 500

Pour le raccordement d'un Amiga 500 à un téléviseur. Câbles de raccordement livrés en standard. Manuel rédigé en anglais.

275748 **1.495 F**

④ INTERFACE GENLOCK POUR AMIGA 500

Pour le raccordement d'une caméra vidéo et d'un magnétoscope à un Amiga 500 (via prises BNC). Manuel rédigé en anglais.

275751 **34.990 F**


INTERFACE MIDI POUR AMIGA 500

Pour le raccordement d'instruments de musique à un Amiga 500. Connexions via câbles Trilog-Midi (non compris). Disquette d'installation Midi livrée en standard. Manuel rédigé en anglais.

275750 **4.750 F**

Vous trouverez le logiciel destiné à ces ordinateurs dans notre catalogue "Logiciels".
Le papier pour imprimante et les disquettes vierges sont disponibles au rayon papeterie de votre magasin Colruyt.

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

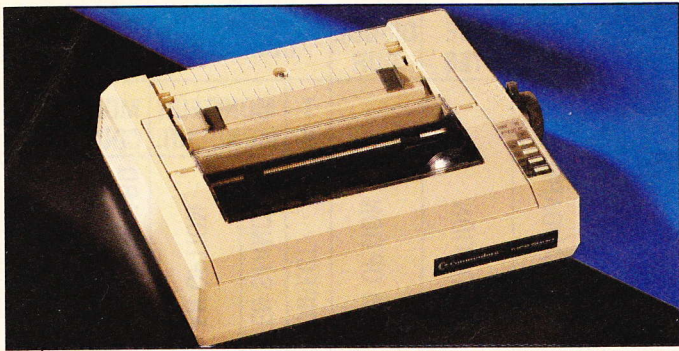
COMMODORE IMPRIMANTE MPS-2000 (NEC P660)

TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 24 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et LQ (qualité courrier).
 VITESSE: 216 car./sec. en qualité standard, 60 car./sec. en qualité LQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes (sheet feeder en option) ou listings (tractor feeder en option).
 LARGEUR DU PAPIER: de 12,7 à 25,4 cm ; impression de 80 à 160 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,03 à 0,1 mm.
 FRAPPE: 1 original + 3 copies.
 INTERLIGNE: 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 ou programmable n/60, n/180, n/360 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Condensed, Enhanced, Double Strike, Elongated, Italics, Underlined, Subscript, Superscript, Double Width, Triple Width, Double Height. Réglable via interrupteur FONT.
 JEUX DE CARACTERES: ACSII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 8k.
 UTILISATION: Amiga 500 et PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 RUBAN ENCREUR: noir ; durée de vie: 2,2 millions de caractères.
 MANUEL: rédigé en anglais.
 GARANTIE: réparation - 6 mois.

275752 39.900 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR MPS-2000


Durée de vie: 2,2 millions de caractères.

275754 420 F

SHEET FEEDER POUR MPS-2000/MPS-2000C

Chargeur de feuilles volantes pour MPS-2000 et MPS-2000C.

275761 24.960 F

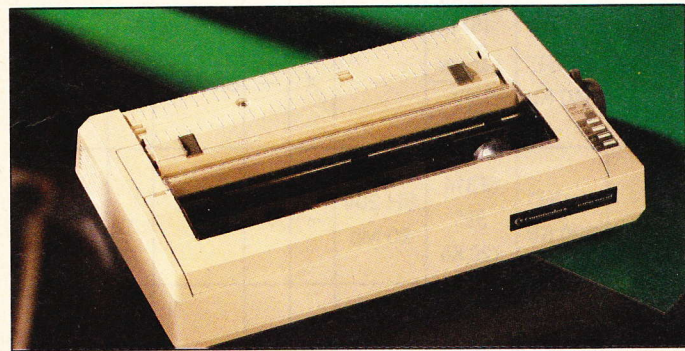
COMMODORE IMPRIMANTE MPS-2010 (NEC P760)

TYPE: imprimante matricielle 136 colonnes bidirectionnelle à 24 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et LQ (qualité courrier).
 VITESSE: 216 car./sec. en qualité standard, 60 car./sec. en qualité LQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes (sheet feeder en option) ou listings (tractor feeder en option).
 LARGEUR DU PAPIER: de 12,7 à 40,6 cm ; impression de 136 à 272 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,03 à 0,1 mm.
 FRAPPE: 2 originaux + 3 copies.
 INTERLIGNE: 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 ou programmable n/60, n/180, n/360 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Condensed, Enhanced, Double Strike, Elongated, Italics, Underlined, Superscript, Subscript, Double Width, Triple Width, Double Height. Réglable via interrupteur FONT.
 JEUX DE CARACTERES: ACSII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 8k.
 UTILISATION: avec Amiga 500 et PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 RUBAN ENCREUR: noir ; durée de vie: 3 millions de caractères.
 MANUEL: rédigé en anglais.
 GARANTIE: réparation - 6 mois.

275756 56.500 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR MPS-2010

Durée de vie: 3 millions de caractères.

275757 580 F

SHEET FEEDER POUR MPS-2010

Chargeur de feuilles volantes pour MPS-2010.

275762 30.910 F

COMMODORE IMPRIMANTE MPS-2000C (NEC P660)

TYPE: imprimante matricielle couleurs 80 colonnes bidirectionnelle à 24 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et LQ (qualité courrier).
 VITESSE: 216 car./sec. en qualité standard, 60 car./sec. en qualité LQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes (sheet feeder en option) ou listings (tractor feeder en option).
 LARGEUR DU PAPIER: de 12,7 à 25,4 cm ; impression de 80 à 160 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,03 à 0,1 mm.
 FRAPPE: 1 original + 3 copies.
 INTERLIGNE: 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 ou programmable n/60, n/180, n/360 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Condensed, Enhanced, Double Strike, Elongated, Italics, Underlined, Subscript, Superscript, Double Width, Triple Width, Double Height. Réglable via interrupteur FONT.
 JEUX DE CARACTERES: ACSII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 8k.
 UTILISATION: Amiga 500 et PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 RUBAN ENCREUR: noir/rouge/bleu/jaune; durée de vie: 3,5 millions de car.
 MANUEL: rédigé en anglais.
 GARANTIE: réparation - 6 mois.

275753 49.900 F

RUBAN ENCREUR COULEURS POUR MPS-2000C

Ruban noir/rouge/bleu/jaune pour MPS-2000C.

Durée de vie: 3,5 millions de caractères.

275755 1.590 F

PINFEEED TRACTOR POUR MPS-2000/MPS-2000C


Tracteur de listings unidirectionnel pour MPS-2000/MPS-2000C.

275763 4.100 F

TRACTOR FEEDER POUR MPS-2000/MPS-2000C

Tracteur de listings bidirectionnel pour MPS-2000 et MPS-2000C.

275766 11.180 F

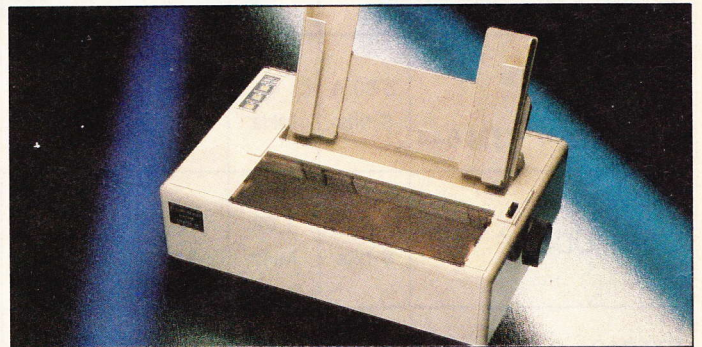
COMMODORE IMPRIMANTE MPS-1500C (OLIVETTI)

TYPE: imprimante matricielle couleurs 80 colonnes bidirectionnelle à 9 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 VITESSE: 120 car./sec. en qualité standard, 30 car./sec. en qualité NLQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 7 à 25,4 cm ; impression de 80 à 192 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 FRAPPE: 1 original + 1 copie.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/216 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Micro, Condensed, Compressed, Emphasized, Enlarged, Superscript, Subscript, Double Strike, Underlined.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
 UTILISATION: avec Amiga 500 et PC IBM ou compatible en mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
 RUBAN ENCREUR: noir/rouge/bleu/jaune; durée de vie: 3,5 millions de car.
 MANUEL: anglais (art. 275773) ou français (art. 275774).
 GARANTIE: réparation - 6 mois.

275758 19.990 F

RUBAN ENCREUR COULEURS POUR MPS-1500C

Ruban noir/rouge/bleu/jaune pour MPS-1500C.

Durée de vie: 3,5 millions de caractères.

275759 690 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR MPS-1500C

Durée de vie: 3,5 millions de caractères.

275760 590 F

MANUEL ANGLAIS POUR MPS-1500C - GRATUIT

275773

MANUEL FRANCAIS POUR MPS-1500C - GRATUIT

275774

PINFEEED TRACTOR POUR MPS-2010

Tracteur de listings unidirectionnel pour MPS-2010.

275764 7.320 F

TRACTOR FEEDER POUR MPS-2010

Tracteur de listings bidirectionnel pour MPS-2010.

275765 12.970 F


Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

ORDINATEURS NON COMPATIBLES IBM (1)	MICROPROCESSEUR				ENREGISTREUR DE DONNEES		LECTEUR DE DISQUETTES		DISQUE DUR	CONNEXIONS D'ECRAN				
	TYPE	FREQUENCE D'HORLOGE	MEMOIRE RAM DISPONIBLE	EXTENSION DE MEMOIRE EN OPTION	EN STANDARD	EN OPTION	EN STANDARD	EN OPTION	EN OPTION	T	MONITEUR MONOCHR.		MONITEUR COULEURS	
										V	EN STANDARD	EN OPTION	EN STANDARD	EN OPTION
275803 AMSTRAD CPC 464 + GT 65	Z 80 A 8-bits	4 MHz	42 Kb	64 Kb	X	-	-	DDI-1 3" 2x177Kb	-	-	X	-	-	-
275804 AMSTRAD CPC 464 + CTM 644	Z 80 A 8-bits	4 MHz	42 Kb	64 Kb	X	-	-	DDI-1 3" 2x173 Kb	-	-	-	-	X	-
275807 AMSTRAD CPC6128 + GT 65	Z 80 A 8-bits	4 MHz	61 Kb	-	-	TR 228	1 x 3" 2x173 Kb	FD-1 3" 2x173 Kb	-	-	X	-	-	-
275808 AMSTRAD CPC 6128 + CTM 644	Z 80 A 8-bits	4 MHz	61 Kb	-	-	TR 228	1 x 3" 2x173 Kb	FD-1 3" 2x173 Kb	-	-	-	-	X	-
275314 COMMODORE C64	6502 8-bits	1,02 MHz	38 Kb	-	-	1531	-	1541-II 5 1/4" 170 Kb 1581 3 1/2" 800 Kb	-	X	-	BM7502	-	1084
275719 COMMODORE C128D	8502 8-bits	1 OU 2 MHz	120 Kb	128 Kb 512 Kb	-	1531	1 x 5 1/4" 340 Kb	1571 5 1/4" 340 Kb 1581 3 1/2" 800 Kb	-	X	-	BM7502	-	1084
275459 ATARI 1040 STF + SM 124	68000 16-bits	8 MHz	1024 Kb	-	-	-	1 x 3 1/2" 720 Kb	SF314 3 1/2" 720 Kb	SH 204 20 Mb	-	X	-	-	-
275460 ATARI 1040 STF + SC1224	68000 16-bits	8 MHz	1024 Kb	-	-	-	1 x 3 1/2" 720 Kb	SF 314 3 1/2" 720 Kb	SH 204 20 Mb	-	-	-	X	-
275744 COMMODORE AMIGA 500	68000 16-bits	7,16 MHz	512 Kb	512 Kb	-	-	1 x 3 1/2" 880 Kb	1010 3 1/2" 880 Kb	-	interface	-	-	-	1084
275819 AMSTRAD PCW 8512	Z 80 A 8-bits	4 MHz	512 Kb	-	-	-	1 x 3" 2x173 Kb 1 x 3" 720 Kb	-	-	-	X	-	-	-
275822 AMSTRAD PCW 9512	Z 80 A 8-bits	4 MHz	512 Kb	-	-	-	1 x 3" 720 Kb	-	-	-	X	-	-	-

(1) Le fournisseur/constructeur de ces ordinateurs se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées sans avis préalable. La S.A. Colruyt ne peut donc être tenue responsable de modifications ou d'erreurs d'impression éventuelles.

PORTS DE CONNEXION							LANGAGE DE PROGR. & SYSTEME D'EXPLOIT.	LOGICIEL	UTILISATION	PRIX (2)		
PORTS D'EXTENSION	BUS POUR JOYSTICK	SOURIS	INTERFACE RS 232	INTERFACE MIDI	SORTIE AUDIO	PORT UTILISATEUR	IMPRIMANTE	EN ROM	SUR DISQUE	EN STANDARD	T.V.A. COMPRISE	
X	1	en option	-	-	X	X	en option: DMP 2160	BASIC	-	-	POUR DEBUTANTS jeux, programmation, initiation	12.990 F
X	1	en option	-	-	X	X	en option: DMP 2160	BASIC	-	-	POUR DEBUTANTS jeux, programmation, initiation	18.490 F
-	1	en option	-	-	X	X	en option: DMP 2160	BASIC	CP/M PLUS	-	POUR UTILISATEURS AVANCES jeux, programmation, initiation, applications professionnelles	18.490 F
-	1	en option	-	-	X	X	en option: DMP 2160	BASIC	CP/M PLUS	-	POUR UTILISATEURS AVANCES jeux, programmation, initiation, applications professionnelles	24.990 F
-	2	en option	-	-	-	X	en option: MSP 1250	BASIC 2.0	-	-	POUR DEBUTANTS jeux, programmation, initiation	7.990 F
X	2	en option	-	-	-	X	en option: MSP 1250	BASIC 2.0 & 7.0	CP/M 3.0	-	POUR UTILISATEURS AVANCES jeux, programmation, initiation, applications professionnelles	22.990 F
-	2	en standard	X	X	-	X	en option: SMM 804	-	GFA- BASIC TOS GEM	-	POUR UTILISATEURS AVANCES applications semi-professionnelles	35.990 F
-	2	en standard	X	X	-	X	en option: SMM 804	-	GFA- BASIC TOS GEM	-	POUR UTILISATEURS AVANCES applications semi-professionnelles	43.990 F
X	2	en standard	X	en option	X	GEN	en option: MPS 1500 C MPS 2000 MPS 2000 C MPS 2010	-	AMIGA BASIC WORK- BENCH	-	POUR UTILISATEURS AVANCES applications semi-professionnelles et audio-visuelles	25.990 F
-	-	en option	-	-	-	-	en standard imprimante matricielle à 90 colonnes	-	MALLARD BASIC CP/M PLUS	LOCO- SCRIPT	POUR TRAITEMENT DE TEXTE bonne qualité d'impression	34.990 F
-	-	-	-	-	-	X	en standard imprimante à marguerites à 136 colonnes	-	MALLARD BASIC CP/M PLUS	LOCO- SCRIPT II LOCO- MAIL	POUR TRAITEMENT DE TEXTE excellente qualité d'impression	39.990 F

(2) Les prix indiqués sont purement informatifs et ne constituent pas une offre officielle.
La S.A. Colruyt se réserve le droit de modifier les tarifs en fonction de l'évolution du marché.

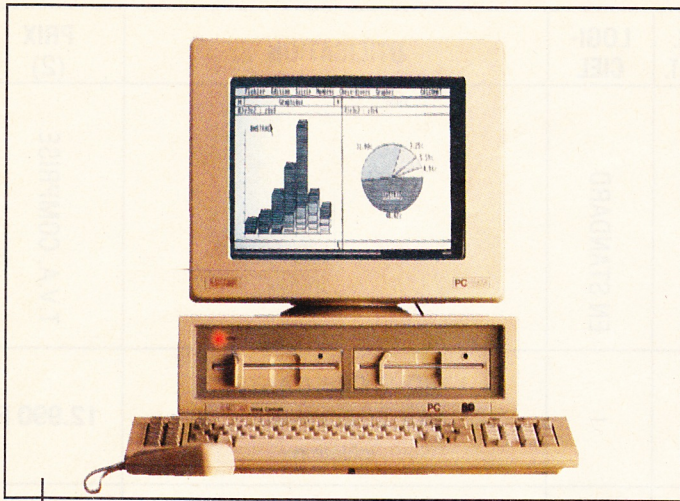

AMSTRAD PC1512DD + MONITEUR CGA NOIR/BLANC

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés + moniteur CGA noir et blanc (single color) + souris.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT, avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
Raccordement pour joystick (non compatible IBM, uniquement utilisable avec des logiciels spécifiquement conçus pour Amstrad PC).
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8086, fréquence d'horloge 8 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via 2 lecteurs de disquettes 360k intégrés. Une partie de la mémoire peut être utilisée comme disque RAM pour le stockage temporaire de données.
CARTE VIDEO: carte CGA, mode texte et graphique. Résolution basse (320 x 200) et moyenne (640 x 200).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur CGA noir et blanc (single color) correspondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 nuances de gris.
SON: via haut-parleur incorporé. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, port pour souris, bus pour joystick (non compatible IBM), 3 slots XT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, le moniteur alimente également la CPU.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: systèmes d'exploitation MS-DOS 3.2 & DOS PLUS, GEM Desktop, GEM Paint, Basic 2, Superbase, Evolution, Calcomat, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic 2 sous GEM Desktop.
UTILISATION: rapport qualité/prix très intéressant pour ceux qui n'ont pas besoin d'un écran à haute résolution. Livré avec logiciel prêt à l'emploi (base de données/traitement de texte/feuille de calcul électronique).
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275781 **41.590 F** 43 900 F




AMSTRAD PC1512DD + MONITEUR COULEURS CGA

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés + moniteur couleurs CGA + souris.
CARTE VIDEO: carte CGA, mode texte et graphique. Résolution basse (320 x 200) et moyenne (640 x 200).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs CGA correspondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'article 275781.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275782 **49.890 F**

MANUEL NEERLANDAIS POUR PC1512 - GRATUIT 56 900 F

MANUEL FRANCAIS POUR PC1512 - GRATUIT

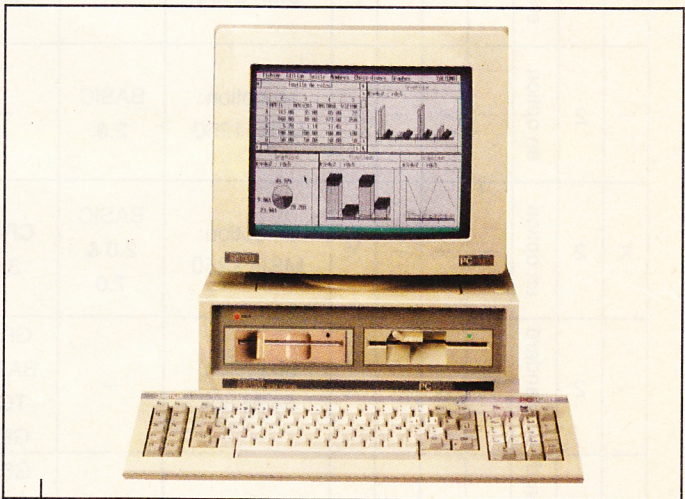

AMSTRAD PC1640DD + MONITEUR HERCULES NOIR/BLANC

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés + moniteur Hercules noir et blanc.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT, avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction. Raccordement pour joystick universel (ne peut être utilisé qu'avec les logiciels spécifiquement conçus pour Amstrad PC).
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8086, fréquence d'horloge 8 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via 2 lecteurs de disquettes 360k intégrés. Une partie de la mémoire peut être utilisée comme disque RAM pour le stockage temporaire de données.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible HERCULES, MDA, CGA et EGA, mode texte et graphique. Résolution: HERCULES (720 x 350) et EGAM (640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur HERCULES noir et blanc correspondant. Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 nuances de gris.
SON: via haut-parleur incorporé. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, port pour souris, bus pour joystick (non compatible IBM), 3 slots XT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, le moniteur alimente également la CPU.
MANUEL: néerlandais (art. 275789) ou français (art. 275790).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: systèmes d'exploitation MS-DOS 3.2, GEM Desktop, GEM Paint, Basic 2, horloge en temps réel, calculatrice.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic 2 fonctionnant sous GEM Desktop.
UTILISATION: version plus avancée du PC1512. Sa mémoire de 640k permet de traiter les programmes IBM les plus complexes. Grâce à sa haute résolution d'écran monochrome, il convient pour le traitement de texte et de chiffres de longue durée. Ne convient pas pour les jeux (le mode CGA n'émule qu'en mode texte).
GARANTIE: réparation - 12 mois.


275785 **49.890 F**



AMSTRAD PC1640DD + MONITEUR COULEURS EGA

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés + moniteur couleurs EGA + souris.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible HERCULES, MDA, CGA et EGA, mode texte et graphique. Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs EGA correspondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'article 275785.
UTILISATION: un PC compatible IBM XT, approprié aussi bien pour une utilisation professionnelle que pour les jeux.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275786 **66.590 F** 75 000 F

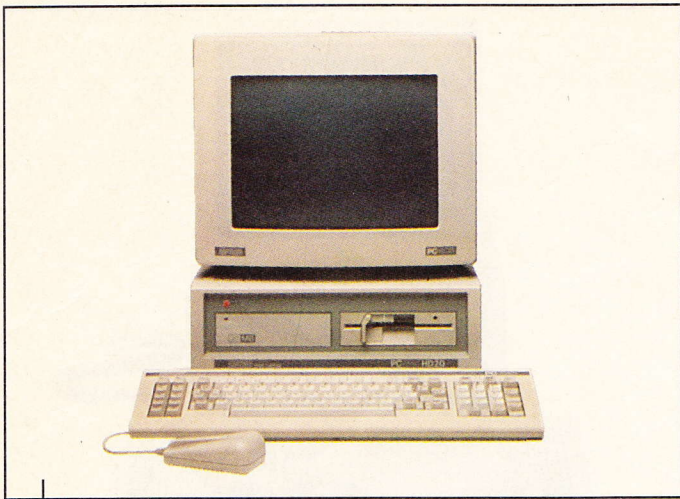

AMSTRAD PC1640HD + MONITEUR HERCULES NOIR/BLANC

CONFIGURATION: clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces 360k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur HERCULES noir et blanc + souris.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT, avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction. Raccordement pour joystick universel (ne peut être utilisé qu'avec les logiciels conçus pour Amstrad PC).
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8086, fréquence d'horloge 8 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 360k ou disque dur 20Mb intégrés. Une partie de la mémoire peut être utilisée comme disque RAM pour le stockage temporaire de données.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible HERCULES, MDA, CGA et EGA. Mode texte et graphique. Résolution: HERCULES (720 x 350), EGAM (640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur HERCULES noir et blanc correspondant. Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 nuances de gris.
SON: via haut-parleur incorporé. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, port pour souris, bus pour joystick (pas compatible IBM), 3 slots XT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, le moniteur alimente également la CPU.
MANUEL: néerlandais (art. 275789) ou français (art. 275790).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: systèmes d'exploitation MS-DOS 3.2, GEM Desktop, GEM Paint, Basic 2, horloge en temps réel, calculatrice.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic 2 sous GEM Desktop.
UTILISATION: la présence du disque dur, d'une capacité de stockage de 20Mb, permet d'utiliser cet ordinateur à des fins professionnelles comme la comptabilité, la gestion de stocks, la facturation, etc.
 Ce PC s'adresse aux indépendants ou aux PME qui souhaitent s'informatiser à un coût raisonnable.
 Ne convient pas pour les jeux (le mode CGA n'émule qu'en mode texte).
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275787 66.590 F

73000 F



MANUEL NEERLANDAIS POUR PPC512D - GRATUIT
275792

MANUEL FRANCAIS POUR PPC512D - GRATUIT
275793



AMSTRAD PC1640HD + MONITEUR COULEURS EGA

CONFIGURATION: clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces 360k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur couleurs EGA.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible HERCULES, MDA, CGA et EGA, mode texte et graphique. Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs EGA correspondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'article 275787.
UTILISATION: ce PC compatible IBM XT convient pour des applications professionnelles telles que la comptabilité, les applications CAD/CAM, etc. Egalement approprié pour les jeux.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275788 83.290 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR PC1640 - GRATUIT
275789

8000 F

MANUEL FRANCAIS POUR PC1640 - GRATUIT
275790


Vous trouverez le logiciel destiné à ces ordinateurs dans notre catalogue "Logiciels".
 Le papier pour imprimante et les disquettes vierges sont disponibles au rayon papeterie de votre magasin Colruyt.

AMSTRAD PC PORTABLE PPC512D

CONFIGURATION: PC portable doté de 2 lecteurs de disquettes 3.1/2 pouces 720k et d'un écran LCD vert intégré + sac de transport + alimentation secteur.
CLAVIER: Azerty selon la répartition IBM AT améliorée, avec bloc numérique séparé et 12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8086, fréquence d'horloge 8 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via 2 lecteurs de disquettes 720k intégrés. Possibilité de raccordement d'une boîte d'extension externe pour disque dur sur carte et d'autres cartes d'extension.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible CGA et MDA, mode texte et graphique. Résolution: 640 x 200 points. Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
CONNEXION D'ECRAN: via écran LSD vert intégré avec possibilité de "video inverse". Possibilité de raccordement d'un moniteur CGA couleurs externe (connexion 9-pins D), avec reproduction jusqu'à 16 couleurs.
SON: haut-parleur incorporé avec réglage du volume.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, raccordement 9-pins D pour moniteur externe.
ALIMENTATION: secteur 220 V via transformateur livré en standard, 12 V via adaptateur pour allume-cigares (inclus), 15 V sur piles (autonomie ± 8 h), 220 V via moniteur de l'Amstrad PC1640 ou 220 V via boîte d'extension (en option).
MANUEL: néerlandais (art. 275792) ou français (art. 275793).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.3, PPC ORGANIZER (avec traitement de texte, liste d'adresses, agenda, calendrier, calculatrice, horloge en temps réel et gestion automatique de numéros de téléphone).
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (non livré en standard).
UTILISATION: ordinateur compatible IBM XT portable, idéal pour l'homme d'affaires d'aujourd'hui.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275791 45.990 F

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

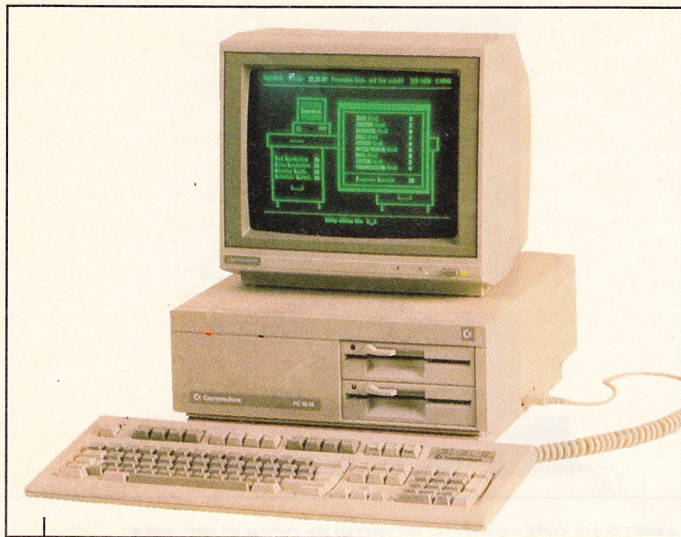

COMMODORE PC-10 III (SANS MONITEUR)

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM AT avec bloc numérique séparé, touches curseur séparées et 12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8088-2, fréquence d'horloge 4,77 ou 7,16 ou 9,54 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via 2 lecteurs de disquettes 360k intégrés.
CARTE VIDEO: adaptateur compatible CGA et HERCULES, mode texte et graphique; compatible MDA (mode texte). Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), MDA & HERCULES (720 x 348). Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes, selon le type de moniteur raccordé.
CONNEXION D'ECRAN: moniteur vert MDA (uniquement texte) ou moniteur couleurs RGB (résolution CGA, mode texte et graphique - voir art. 275720).
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, port pour souris, 3 slots XT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, alimentation séparée pour CPU et moniteur.
MANUEL: anglais (art. 275848) ou français (art. 275849).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.2, GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic.
UTILISATION: ce PC professionnel compatible IBM XT offre un temps de traitement particulièrement rapide. Il est livré sans moniteur, ce qui permet de l'équiper d'un écran adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur.
 Moniteurs compatibles: TTL monochrome, RGB couleurs, COMPOSITE monochrome ou couleurs, MULTYSYNC monochrome.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275846 42.990 F



COMMODORE PC-20 III (SANS MONITEUR)

CONFIGURATION: clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces 360k et disque dur 20Mb intégrés.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 360k et disque dur 20Mb intégrés.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'art. 275846.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275847 64.490 F

MANUEL ANGLAIS POUR PC-10/PC-20 III - GRATUIT

275848

MANUEL FRANCAIS POUR PC-10/PC-20 III - GRATUIT

275849

COMMODORE MDA MONITEUR VERT PC10/20

TYPE: moniteur TTL monochrome vert.
RESOLUTION: haute résolution jusqu'à 720 x 348 points.
AFFICHAGE D'ECRAN: 80 colonnes sur 25 lignes, uniquement en mode texte.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 30,5 cm.
SON: néant.
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
UTILISATION: pour Commodore PC-10 III et PC-20 III.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275852 4.990 F

COMMODORE MONITEUR COULEURS 1084

TYPE: moniteur couleurs RGB.
RESOLUTION: haute résolution jusqu'à 640 x 512 points.
AFFICHAGE D'ECRAN: 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 36 cm.
SON: via haut-parleur incorporé. Volume réglable.
CABLE DE RACCORDEMENT: 3 câbles convenant pour tous les ordinateurs Commodore sont livrés en standard.
UTILISATION: avec C64, C128D, Amiga 500 et Commodore PC.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275720 15.990 F



① ATARI PC2HD20 + MONITEUR AMBRE MULTISYNC

CONFIGURATION: clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces 360k et disque dur de 20Mb intégrés + moniteur ambre MULTISYNC + souris.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 360k intégré et disque dur de 20Mb.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'art. 275775, mais avec 3 slots XT libres.
GARANTIE: réparation - 6 mois.


275776 (EPUISE)

MANUEL ANGLAIS POUR PC2 - GRATUIT

275767

MANUEL FRANCAIS POUR PC2 - GRATUIT

275768




② ATARI PC2 + MONITEUR AMBRE MULTISYNC

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés + moniteur ambre MULTISYNC + souris.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8088-2, fréquence d'horloge commutable: 4,77 ou 8 MHz.
STOCKAGE DE DONNEES: via 2 lecteurs de disquettes 360k intégrés.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible HERCULES, MDA, CGA, EGAM et EGA, mode texte et graphique.
Résolution: CGA (640 x 200), EGAM (640 x 350) et HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre MULTISYNC correspondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via haut-parleur incorporé.
PORTS DE CONNEXION: pour imprimante centronics, interface série RS232, port pour souris, 4 slots XT libres, raccordement pour moniteur.
ALIMENTATION: secteur 220 V, alimentation séparée pour CPU et moniteur.
MANUEL: anglais (art. 275767) ou français (art. 275768).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.21, GW-Basic, GEM (Startup & Desktop), GEM Write, GEM Paint.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: ce PC compatible IBM XT peut fonctionner aussi bien en mode CGA, MDA que EGA et par conséquent en haute résolution.
 Sa fréquence d'horloge commutable de 4,77 à 8 MHz permet à l'utilisateur de choisir la vitesse de traitement idéale.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275775 (EPUISE)

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

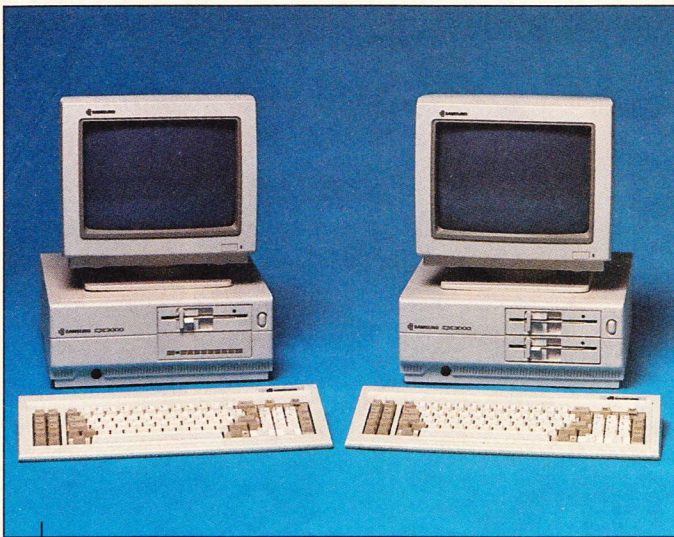
SAMSUNG PC 3000 TM1 + MONITEUR AMBRE ATI

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés + moniteur ambre ATI.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT, avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8088-1, fréquence d'horloge 4,77 ou 9,54 MHz.
STOCKAGE DE DONNEES: via 2 lecteurs de disquettes 360k intégrés.
CARTE VIDEO: carte ATI, compatible CGA, HERCULES et PLANTRONICS, mode texte et graphique. Résolution: CGA et PLANTRONICS (320 x 200 ou 640 x 200), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre ATI correspondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via haut-parleur incorporé.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, 4 slots XT libres.
ALIMENTATION: 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: rédigé en anglais.
 Sur demande en néerlandais (art. 275734) ou en français (art. 275735).
 Version abrégée.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.3, GW-basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: PC compatible IBM XT pour utilisation semi-professionnelle.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

 275730 **49.900 F**
SAMSUNG PC 3000 TM2 + MONITEUR AMBRE ATI

CONFIGURATION: clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces 360k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur ambre ATI.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 360k et disque dur 20Mb.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'art. 275730, mais avec 3 slots XT libres.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

 275731 **69.900 F**
SAMSUNG PC 3000 TM4 + MONITEUR COULEURS EGA

CONFIGURATION: clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces 360k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur couleurs EGA.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 360k et disque dur 20Mb intégrés.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'art. 275732, mais avec 3 slots XT libres.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

 275733 **94.900 F**
SAMSUNG PC 3000 TM3 + MONITEUR COULEURS EGA

CONFIGURATION: clavier + CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces 360k intégrés + moniteur couleurs EGA.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 8088-1, fréquence d'horloge 4,77 ou 9,54 MHz.
STOCKAGE DE DONNEES: via 2 lecteurs de disquettes 360k intégrés.
CARTE VIDEO: carte EGA, compatible CGA et EGA, mode texte et graphique. Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs EGA correspondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
SON: via haut-parleur incorporé.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface série RS232, 4 slots XT libres.
ALIMENTATION: 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: rédigé en anglais.
 Sur demande en néerlandais (art. 275734) ou en français (art. 275735).
 Version abrégée.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: systèmes d'exploitation MS-DOS 3.3, GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: PC compatible IBM XT à haute résolution d'écran pour utilisation professionnelle.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

 275732 **72.900 F**
MANUEL NEERLANDAIS POUR PC 3000 - GRATUIT

 Version abrégée.
 275734

MANUEL FRANCAIS POUR PC 3000 - GRATUIT

 Version abrégée.
 275735

BLYTH CRAFTWARE
 Ready-to-use computer software for the smaller business

The Rental SERIAL NUMBER: 323444
 The Rental SERIAL NUMBER: 323445

BLYTH CRAFTWARE
 Ready-to-use computer software for the smaller business

**Vous trouverez le logiciel destiné à ces ordinateurs dans notre catalogue "Logiciels".
 Le papier pour imprimante et les disquettes vierges sont disponibles au rayon papeterie de votre magasin Colruyt.**

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.



SCHNEIDER EURO PC + MONITEUR AMBRE HERCULES

CONFIGURATION : clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3. 1/2 pouces 720k intégrés + moniteur ambre HERCULES + transformateur.
 CLAVIER : Azerty selon la répartition IBM AT, avec bloc numérique séparé et 12 touches fonction.
 CAPACITE DE MEMOIRE : 512k RAM disponibles.
 MICROPROCESSEUR : Intel 8088, fréquence d'horloge 4,77 ou 7,15 ou 9,54 MHz.
 STOCKAGE DES DONNEES : via lecteur de disquettes 720k 3. 1/2 pouces intégré, lecteur de disquettes supplémentaire externe ou disque dur en option.
 CARTE VIDEO : adaptateur compatible CGA et HERCULES, mode texte et graphique. Résolution : CGA (320 x 200 ou 640 x 200), HERCULES (720 x 380).
 CONNEXION D'ECRAN : via moniteur ambre HERCULES correspondant.
 Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
 Reproduction : jusqu'à 16 nuances d'ambre.
 SON : via buzzer.
 PORTS DE CONNEXION : pour imprimante centronics, interface série RS232, 2 bus pour souris ou joystick (non compatible IBM), interface lecteur de disquettes ou disque dur externe, 1 slot XT mi-longueur.
 ALIMENTATION : secteur 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
 MANUEL : néerlandais (art. 275832) ou français (art. 275833).
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD : système d'exploitation MS-DOS 3.3. Logiciel intégré WORKS (traitement de texte, base de données, feuille de calcul électronique/graphiques/communications), GW-Basic, horloge en temps réel.
 LANGAGE DE PROGRAMMATION : GW Basic (livré en standard).
 UTILISATION : le PC compatible IBM XT idéal pour le débutant, livré avec un logiciel très complet.
 La configuration de base peut être élargie à souhait.
 GARANTIE : réparation - 12 mois.

275827 29.990 F

SCHNEIDER EURO PC + MONITEUR COULEURS CGA

CONFIGURATION : clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3. 1/2 pouces 720k intégrés + moniteur couleurs CGA + transformateur.
 CARTE VIDEO : adaptateur compatible CGA et HERCULES, mode texte et graphique. Résolution : CGA (320 x 200 ou 630 x 200), HERCULES (720 x 348).
 CONNEXION D'ECRAN : via moniteur couleurs CGA correspondant.
 Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
 Reproduction : jusqu'à 16 couleurs.
 AUTRES SPECIFICATIONS : identiques à celles de l'art. 275827.
 GARANTIE : réparation - 12 mois.

275828 39.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR EURO PC - GRATUIT

275832

MANUEL FRANCAIS POUR EURO PC - GRATUIT

275833

SCHNEIDER LECTEUR DE DISQUETTES 360 EURO PC

CAPACITE DE STOCKAGE : 360k.
 FORMAT DISQUETTES : 5. 1/4 pouces, double face, double densité (type Maxell MD2-D).
 CABLE DE RACCORDEMENT : livré en standard.
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD : néant.
 MANUEL : néerlandais (art. 275834) ou français (art. 275835).
 UTILISATION : comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Schneider Euro PC.
 GARANTIE : réparation - 6 mois.

275829 8.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR FDD 5.1/4 - GRATUIT

275834

MANUEL FRANCAIS POUR FDD 5.1/4 - GRATUIT

275835

SCHNEIDER LECTEUR DE DISQUETTES 720 EURO PC

CAPACITE DE STOCKAGE : 720k.
 FORMAT DISQUETTES : 3. 1/2 pouces, double face, double densité (type MAXELL MF2-DD).
 CABLE DE RACCORDEMENT : livré en standard.
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD : néant.
 MANUEL : néerlandais (art. 275836) ou français (art. 275837).
 UTILISATION : comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Schneider Euro PC.
 GARANTIE : réparation - 6 mois.

275830 8.990 F

SCHNEIDER DISQUE DUR HD20 EURO PC

CAPACITE DE STOCKAGE : 20Mb.
 INSTALLATION : raccordement externe.
 CABLE DE RACCORDEMENT : livré en standard.
 LOGICIEL LIVRE EN STANDARD : néant.
 MANUEL : néerlandais (art. 275838) ou français (art. 275839).
 UTILISATION : comme disque dur externe pour Schneider Euro PC.
 GARANTIE : réparation - 6 mois.

275831 23.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR HD20 - GRATUIT

275838

MANUEL FRANCAIS POUR HD20 - GRATUIT

275839



SCHNEIDER TOWER PC202 + MONITEUR AMBRE HERCULES

CONFIGURATION: clavier + module avec CPU et 2 lecteurs de disquettes 3.1/2 pouces 720k intégrés + moniteur ambre HERCULES.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM AT, avec bloc numérique séparé, touches curseur séparées et 12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 80286, fréquence d'horloge 10 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 720k externe.
CARTE VIDEO: adaptateur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES, mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HI-RES EGA (640 x 480), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre HERCULES correspondant.
Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: pour imprimante centronics, interface série RS232, bus pour souris ou joystick (non compatible IBM), interface pour lecteur de disquettes externe, 1 slot XT et 3 slots AT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275844) ou français (art. 275845).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.3, logiciel intégré WORKS (traitement de texte, base de données, feuille de calcul électronique, graphiques, communications), GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: un PC compatible IBM AT à un prix accessible, livré avec un logiciel de base prêt à l'emploi.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275840 64.990 F

SCHNEIDER TOWER PC202 + MONITEUR COULEURS CGA

CONFIGURATION: clavier + module avec CPU et 2 lecteurs de disquettes 3.1/2 pouces 720k intégrés + moniteur couleurs CGA.
CARTE VIDEO: adaptateur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES, mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HI-RES EGA (640 x 480), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs CGA correspondant.
Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'article 275840.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275841 74.990 F

SCHNEIDER TOWER PC220 + MONITEUR AMBRE HERCULES

CONFIGURATION: clavier + module avec CPU, lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 720k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur ambre HERCULES.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM AT, avec bloc numérique séparé, touches curseur séparées et 12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: Intel 80286, fréquence d'horloge 10 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 720k et disque dur 20Mb.
CARTE VIDEO: adaptateur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES, mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HI-RES EGA (640 x 480), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre HERCULES correspondant.
Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: pour imprimante centronics, interface série RS232, bus pour souris ou joystick (non compatible IBM), interface pour lecteur de disquettes externe, 1 slot XT et 3 slots AT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275844) ou français (art. 275845).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.3, WORKS (base de données, traitement de texte, feuille de calcul électronique, graphiques, communications), GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: un PC compatible IBM AT professionnel à un prix accessible, livré avec un logiciel de base prêt à l'emploi.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275842 84.990 F

SCHNEIDER TOWER PC220 + MONITEUR COULEURS CGA

CONFIGURATION: clavier + module avec CPU, lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 720k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur couleurs CGA.
CARTE VIDEO: adaptateur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES, mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HI-RES EGA (640 x 480), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs CGA correspondant.
Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'article 275842.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275843 94.990 F



MANUEL NEERLANDAIS POUR TOWER PC - GRATUIT

275844

MANUEL FRANCAIS POUR TOWER PC - GRATUIT

275845

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

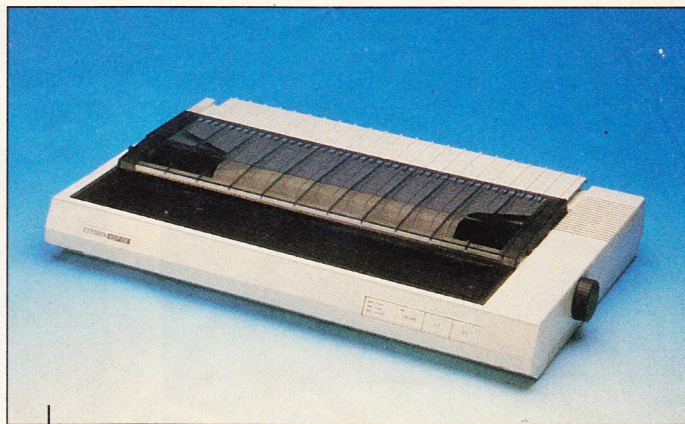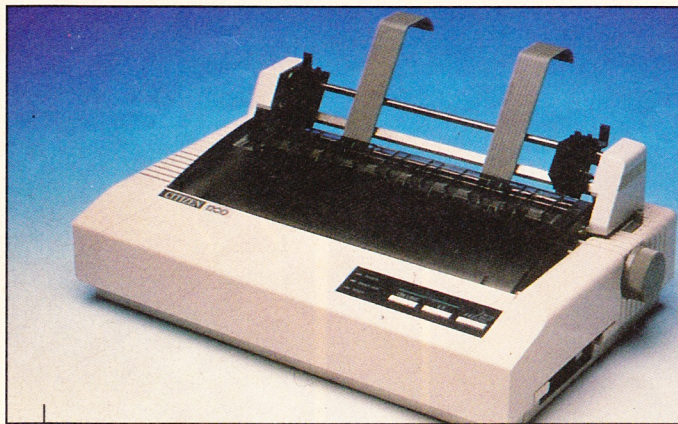

CITIZEN IMPRIMANTE 120D

TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 9 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 VITESSE: 120 car./sec. en qualité standard, 24 car./sec. en qualité NLQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes (sheet feeder en option) et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 8,9 à 25,4 cm; impression de 80 à 160 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 FRAPPE: 1 original + 2 copies.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/144, n/216 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Compressed, Emphasized, Double Strike, Expanded, Italics, Underlined, Subscript, Superscript, Inversed.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 4k.
 UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275414 pour PC IBM ou compatible).
 RUBAN: noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
 MANUEL: anglais (art. 275777) ou français (art. 275778).
 GARANTIE: réparation - 24 mois.


275736 10.990 F

MANUEL ANGLAIS POUR 120D - GRATUIT

275777

MANUEL FRANCAIS POUR 120D - GRATUIT

275778



CITIZEN IMPRIMANTE MSP-15E

TYPE: imprimante matricielle 136 colonnes bidirectionnelle à 9 aiguilles.
 PORTS DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 VITESSE: 160 car./sec. en qualité standard, 40 car./sec. en qualité NLQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes (sheet feeder en option) et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 10,2 à 40,6 cm; impression de 136 à 231 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 FRAPPE: 1 original + 2 copies.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/144, n/216 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Italics, Compressed, Expanded, Double Strike, Emphasized, Subscript, Superscript, Underlined.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 8k.
 UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275414).
 RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie: 4 millions de caractères.
 MANUEL: anglais (art. 275779) ou français (art. 275780).
 GARANTIE: réparation - 24 mois.

275739 18.990 F

MANUEL ANGLAIS POUR MSP-15E - GRATUIT

275779

MANUEL FRANCAIS POUR MSP-15E - GRATUIT

275780

① **SHEET FEEDER POUR 120D**

Chargeur de feuilles volantes pour 120D

275737 7.690 F

② **SHEET FEEDER POUR MSP-15E**

Chargeur de feuilles volantes pour MSP-15E.

275740 13.690 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR 120D / MPS-1200

Durée de vie: 2 millions de caractères.

275738 295 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR MSP-15E

Durée de vie: 4 millions de caractères.

275741 690 F

① **JOYSTICK STARFIGHTER POUR PC IBM**

Joystick analogique "manette" pour PC IBM ou compatible.

275721 1.950 F

② **JOYSTICK QUICKSHOT X POUR PC IBM**

Joystick analogique "modèle de table" pour PC IBM et compatible, équipé de 4 ventouses. Fonction de tir rapide à 2 vitesses. Convient pour les droitiers et les gauchers.

275728 (EPUISE)

③ **CENTRONICS DATA TRANSFER SWITCHBOX**

Boîte de répartition pour le raccordement de 4 imprimantes à votre ordinateur. Port de connexion: centronics parallèle. Câbles de raccordement à commander séparément sous le no 275127 (1 câble par imprimante). Pour le raccordement de la boîte de répartition à l'ordinateur: câble no 275029 pour Amstrad CPC464 et CPC6128, câble no 275414 pour Amiga 500, Atari 1040ST et PC IBM ou compatible. Fonctionne sans électricité. Dimensions: 175 x 70 x 150 mm (l x h x p).

275432 4.500 F

④ **GAME CARD POUR PC IBM + 1 JOYSTICK STARFIGHTER**

Carte de jeu pour PC compatible IBM. Raccordement pour 2 joysticks IBM. Joystick analogique Starfighter livré en standard.

275433 2.990 F

⑤ **JOYSTICK DESKTOP POUR PC IBM**

Joystick analogique "modèle de table" pour PC IBM ou compatible.

275722 1.590 F

⑥ **GAME CARD POUR PC IBM + 1 JOYSTICK QUICKSHOT X**

Carte de jeu pour PC IBM et compatible. Raccordement pour 2 joysticks IBM. Joystick analogique Quickshot X livré en standard.

275729 (EPUISE)

⑦ **GAME CARD POUR PC IBM + 1 JOYSTICK SPEEDKING**

Carte de jeu pour PC IBM et compatible. Possibilité de raccordement de 2 joysticks IBM. Joystick analogique Speedking livré en standard (adapté à la paume de la main, évite les crampes).

275853 1.990 F



WESTERN DISQUE DUR DIGITAL 30MB SUR CARTE

CAPACITE DE STOCKAGE: 30 Mb.

INSTALLATION: à introduire dans un des slots XT libres de votre PC.

CABLE DE RACCORDEMENT: néant. Contrôleur de disque dur installé sur la carte.

LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: X.TREE, Speardred.

MANUEL: anglais.

UTILISATION: comme disque dur interne pour PC IBM ou compatible, équipé de slots XT libres (longueur normale).

GARANTIE: réparation - 12 mois.

275854 23.990 F

CABLE DE RACCORDEMENT IMPRIMANTE - SWITCHBOX

Pour le raccordement d'une imprimante centronics au Data Transfer Switchbox.


275127 590 F

CABLE DE RACCORDEMENT PC IBM - IMPRIMANTE

Pour le raccordement d'une imprimante centronics à un PC IBM ou compatible.

275414 490 F

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

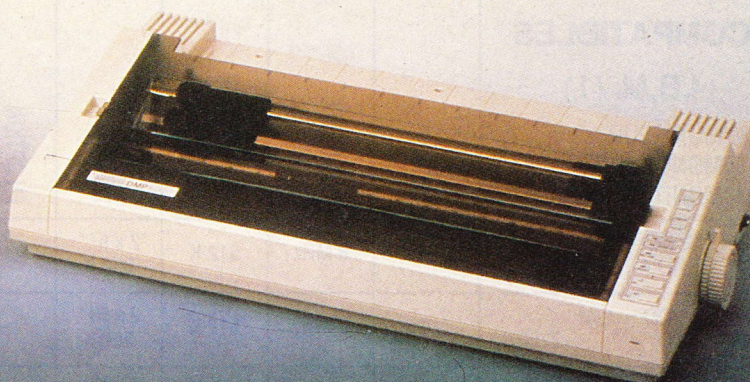

AMSTRAD IMPRIMANTE DMP3160

TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 9 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 VITESSE: 120 car./sec. en qualité standard, 40 car./sec. en qualité NLQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 11,5 à 25,4 cm; impression de 80 à 132 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 Convient pour l'impression de carton rigide ou de plastique.
 FRAPPE: 1 original + 1 copie.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/216 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Condensed, Superscript, Subscript, Italics, Double Strike, Emphasized, Enlarged, Underlined.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, car. internationaux et car. programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
 UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: inclus.
 RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
 MANUEL: néerlandais (art. 275795) ou français (art. 275796).
 GARANTIE: réparation - 12 mois.

275794 13.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR DMP3160 - GRATUIT
275795

MANUEL FRANCAIS POUR DMP3160 - GRATUIT
275796

AMSTRAD IMPRIMANTE DMP4000

TYPE: imprimante matricielle 136 colonnes bidirectionnelle à 9 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 VITESSE: 200 car./sec. en qualité standard, 55 car./sec. en qualité NLQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 5 à 42 cm; impression de 136 à 233 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 FRAPPE: 1 original + 1 copie.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8, 7/72 ou programmable n/72, n/216 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Proportional, Condensed, Superscript, Subscript, Italics, Double Strike, Emphasized, Enlarged, Underlined.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
 UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: inclus.
 RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
 MANUEL: néerlandais (art. 275798) ou français (art. 275799).
 GARANTIE: réparation - 12 mois.

275797 19.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR DMP4000 - GRATUIT
275798

MANUEL FRANCAIS POUR DMP4000 - GRATUIT
275799

RUBAN ENCREUR NOIR POUR DMP4000

Durée de vie: 2 millions de caractères.

275434 650 F

AMSTRAD IMPRIMANTE LQ3500

TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 24 aiguilles.
 PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
 QUALITE D'IMPRESSION: standard et LQ (qualité courrier).
 VITESSE: 160 car./sec. en qualité standard, 45 car./sec. en qualité LQ.
 ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et listings (tractor feeder livré en standard).
 LARGEUR DU PAPIER: de 11,5 à 25,4 cm; impression de 80 à 132 caractères sur la largeur de la page.
 EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
 FRAPPE: 1 original + 1 copie.
 INTERLIGNE: 1/6, 1/8 ou programmable n/60, n/180 pouces.
 STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Condensed, Double Width, Double Strike, Subscript, Superscript, Italics, Underlined, Emphasized.
 JEUX DE CARACTERES: ASCII, caractères internationaux et caractères programmables.
 BUFFER D'ENTREE: 7k.
 UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
 CABLE DE RACCORDEMENT: inclus.
 RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
 MANUEL: néerlandais (art. 275801) ou français (art. 275802).
 GARANTIE: réparation - 12 mois.

275800 19.990 F


MANUEL NEERLANDAIS POUR LQ3500 - GRATUIT
275801

MANUEL FRANCAIS POUR LQ3500 - GRATUIT
275802

RUBAN ENCREUR NOIR POUR LQ3500

Durée de vie: 2 millions de caractères.

275825 490 F

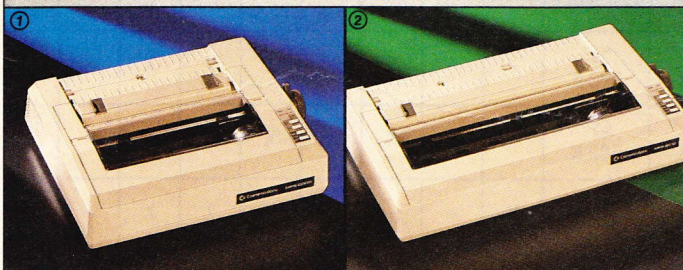

① COMMODORE IMPRIMANTE MPS-2000 (NEC P660)

Info voir p. 9.

275752 39.900 F

② COMMODORE IMPRIMANTE MPS-2010 (NEC P760)

Info voir p. 9.

275756 56.500 F

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.

ORDINATEURS COMPATIBLES I.B.M. (1) MM: MONITEUR MONOCHROME CM: MONITEUR COULEURS	MICROPROCESSEUR			LECTEUR DE DISQUETTES		DISQUE DUR 20 Mb			CARTE ADAPTEUR VIDEO					
	TYPE	FREQUENCE D'HORLOGE	MEMOIRE RAM DISPONIBLE	INTEGRE	EN OPTION (EXTERNE)	INTEGRE	EN OPTION		CGA 40/80x25 320x200; 640x200	EGA 40/80x25 640x350	HI-RES EGA 40/80x25; 640x480	MDA TEXTE 80x25 720x348	EGAM 40/80x25 640x350	HERCULES 80x25 720x348
							SUR CARTE	EXTERNE						
PC 1512 DD + MM AMSTRAD 275781	8086	8 MHz	512 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-
PC 1512 DD + CM AMSTRAD 275782	8086	8 MHz	512 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-
PC 1640 DD + MM AMSTRAD 275785	8086	8 MHz	640 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	X	-	X	X	X
PC 1640 DD + CM AMSTRAD 275786	8086	8 MHz	640 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	X	-	X	X	X
PC 1640 HD + MM AMSTRAD 275787	8086	8 MHz	640 K	1 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	X	-	-	X	X	-	X	X	X
PC 1640 HD + CM AMSTRAD 275788	8086	8 MHz	640 K	1 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	X	-	-	X	X	-	X	X	X
PPC 512D AMSTRAD 275791	8086	8 MHz	512 K	2 x 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-
PC 2 + MM ATARI 275775	8088-2	4,77; 8 MHz	512 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	X	-	X	X	X
PC 2 HD + MM ATARI 275776	8088-2	4,77; 8 MHz	512 K	1 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	X	-	-	X	X	-	X	X	X
PC 10 - III COMMODORE 275846	8088-2	4,77; 7,16; 9,54 MHz	640 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	-	-	X	-	X
PC 20 - III COMMODORE 275847	8088-2	4,77; 7,16; 9,54 MHz	640 K	1 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	X	-	-	X	-	-	X	-	X
PC 3000 TM1 + MM SAMSUNG 275730	8088-1	4,77; 9,54 MHz	640 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	X	-	X	-	X
PC 3000 TM2 + MM SAMSUNG 275731	8088-1	4,77; 9,54 MHz	640 K	1 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X
PC 3000 TM3 + CM SAMSUNG 275732	8088-1	4,77; 9,54 MHz	640 K	2 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	-	X	X	-	X	-	X
PC 3000 TM4 + CM SAMSUNG 275733	8088-1	4,77; 9,54 MHz	640 K	1 x 5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X
EUROPC + MM SCHNEIDER 275827	8088	4,77; 7,16; 9,54 MHz	512 K	1 x 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	5 $\frac{1}{4}$ " 360 K 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	-	-	X	X	-	-	X	-	X
EUROPC + CM SCHNEIDER 275828	8088	4,77; 7,16; 9,54 MHz	512 K	1 x 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	5 $\frac{1}{4}$ " 360 K 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	-	-	X	X	-	-	X	-	X
TOWER PC 202 + MM SCHNEIDER 275840	80286	10 MHz	512 K	2 x 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	X	X	X	X	-	X
TOWER PC 202 + CM SCHNEIDER 275841	80286	10 MHz	512 K	2 x 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	-	-	X	X	X	X	X	-	X
TOWER PC 220 + MM SCHNEIDER 275842	80286	10 MHz	512 K	1 x 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	X	-	-	X	X	X	X	-	X
TOWER PC 220 + CM SCHNEIDER 275843	80286	10 MHz	512 K	1 x 3 $\frac{1}{2}$ " 720 K	5 $\frac{1}{4}$ " 360 K	X	-	-	X	X	X	X	-	X

(1) Le fournisseur/constructeur de ces ordinateurs se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées sans avis préalable.
La S.A. Colruyt ne peut donc être tenue responsable de modifications ou d'erreurs d'impression éventuelles.

CONNEXION D'ECRAN				PORTS DE CONNEXION							SYST. EXPL.	BASIC	LOGICIEL	COMPATIBILITE		PRIX (2)
MONITEUR MONOCHR.		MONITEUR COULEURS		SOURIS (EN STAND.)	JOYSTICK (NON IBM)	INTERFACE RS 232	INTERF. DISQUESUPPL.	PORTS XT LIBRES	PORTS AT LIBRES	INTERF. CENTRONICS	MS-DOS	LANGAGE DE PROGRAMMATION	LIVRE SUR DISQUE 5 1/4" (X) OU SUR DISQUE 3 1/2" (Y)	PC XT	PC AT	T.V.A. COMPRISE
EN STANDARD	EN OPTION	EN STANDARD	EN OPTION													
CGA	-	-	-	X	X	X	-	3	-	X	3.2 DOS PLUS	BASIC 2	GEM, GEM PAINT, SUPER BASE, EVOLUTION, CALCOMAT, BASIC 2 (X)	X	-	43.990 F
-	-	CGA	-	X	X	X	-	3	-	X	3.2 DOS PLUS	BASIC 2	GEM, GEM PAINT, SUPER BASE, EVOLUTION, CALCOMAT, BASIC 2 (X)	X	-	56.990 F
HERCULES	-	-	-	X	X	X	-	3	-	X	3.2	BASIC 2	GEM GEM PAINT BASIC 2 (X)	X	-	53.990 F
-	-	EGA	-	X	X	X	-	3	-	X	3.2	BASIC 2	GEM GEM PAINT BASIC 2 (X)	X	-	74.990 F
HERCULES	-	-	-	X	X	X	-	3	-	X	3.2	BASIC 2	GEM GEM PAINT BASIC 2 (X)	X	-	72.990 F
-	-	EGA	-	X	X	X	-	3	-	X	3.2	BASIC 2	GEM GEM PAINT BASIC 2 (X)	X	-	94.990 F
LCD	-	-	CGA	-	-	X	X	-	-	X	3.3	GW BASIC	PPC ORGANIZER (Y)	X	-	45.990 F
MULTI-SYNC	-	-	-	X	-	X	-	4	-	X	3.2	GW BASIC	GEM, GEM PAINT, GEM WRITE, GW BASIC (X)	X	-	44.990 F
MULTI-SYNC	-	-	-	X	-	X	-	3	-	X	3.2	GW BASIC	GEM, GEM PAINT, GEM WRITE, GW BASIC (X)	X	-	57.990 F
-	MDA	-	RGB	(3)	-	X	-	3	-	X	3.2	GW BASIC	GW BASIC (X)	X	-	42.990 F
-	MDA	-	RGB	(3)	-	X	-	3	-	X	3.2	GW BASIC	GW BASIC (X)	X	-	64.490 F
HERCULES	-	-	-	-	-	X	-	4	-	X	3.3	GW BASIC	GW BASIC (X)	X	-	49.900 F
HERCULES	-	-	-	-	-	X	-	3	-	X	3.3	GW BASIC	GW BASIC (X)	X	-	69.900 F
-	-	EGA	-	-	-	X	-	4	-	X	3.3	GW BASIC	GW BASIC (X)	X	-	72.900 F
-	-	EGA	-	-	-	X	-	3	-	X	3.3	GW BASIC	GW BASIC (X)	X	-	94.900 F
HERCULES	-	-	-	(3)	X	X	X	1	-	X	3.3	GW BASIC	WORKS, GW BASIC (Y)	X	-	29.990 F
-	-	CGA	-	(3)	X	X	X	1	-	X	3.3	GW BASIC	WORKS, GW BASIC (Y)	X	-	39.990 F
HERCULES	-	-	-	(3)	X	X	X	1	3	X	3.3	GW BASIC	WORKS, GW BASIC (Y)	X	X	59.990 F
-	-	CGA	-	(3)	X	X	X	1	3	X	3.3	GW BASIC	WORKS, GW BASIC (Y)	X	X	70.990 F
HERCULES	-	-	-	(3)	X	X	X	1	3	X	3.3	GW BASIC	WORKS, GW BASIC (Y)	X	X	79.990 F
-	-	CGA	-	(3)	X	X	X	1	3	X	3.3	GW BASIC	WORKS, GW BASIC (Y)	X	X	90.990 F

(2) Les prix indiqués sont purement informatifs et ne constituent pas une offre officielle.
La S.A. Colruyt se réserve le droit de modifier les tarifs en fonction de l'évolution du marché.

(3) Equipé d'un port pour souris (souris non livrée en standard).



AMSTRAD PCW8512 + IMPRIMANTE MATRICIELLE


CONFIGURATION: clavier + moniteur avec CPU et 2 lecteurs de disquettes 3 pouces (l'un 2 x 173k et l'autre 720k) intégrés + imprimante matricielle 90 colonnes.
CLAVIER: Azerty avec touches fonction spécifiques au traitement de texte.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM, dont 320k utilisables comme disque RAM pour le stockage temporaire des données; 30k disponibles sous Basic et 376k disponibles sous CP/M PLUS.
MICROPROCESSEUR: Z80A, fréquence d'horloge 4 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteurs de disquettes intégrés.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur vert correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: haute résolution 720 x 256 points.
 Affichage en 90 colonnes sur 32 lignes.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: port utilisateur pour souris.
IMPRIMANTE: imprimante matricielle 90 colonnes. Alimentation en papier par traction ou friction. Convient pour les feuilles volantes A4 ou quarto ainsi que pour les listings A4. Impression en qualité standard et NLQ (qualité proche du courrier).
 Vitesse: 90 car./sec. en qualité standard, 20 car./sec. en qualité NLQ.
 Câble de raccordement livré en standard.
ALIMENTATION: secteur 220 V, alimentation de la CPU et de l'imprimante via le moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275820) ou français (art. 275821).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation CP/M PLUS 3.0, traitement de texte Locoscript, GSX (graphiques), Dr. Logo, Mallard Extended Basic.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Mallard Extended Basic disponible sous CP/M PLUS.
UTILISATION: ce système convient principalement pour le traitement de texte. Il offre des possibilités qu'une machine à écrire électrique traditionnelle n'offre pas. Il convient également pour la comptabilité et la facturation.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275819 34.990 F

MANUEL NEERLANDAIS POUR PCW8512 - GRATUIT
275820

MANUEL FRANCAIS POUR PCW8512 - GRATUIT
275821

RUBAN ENCREUR NOIR POUR PCW8512
Durée de vie: 2 millions de caractères.
275419 580 F

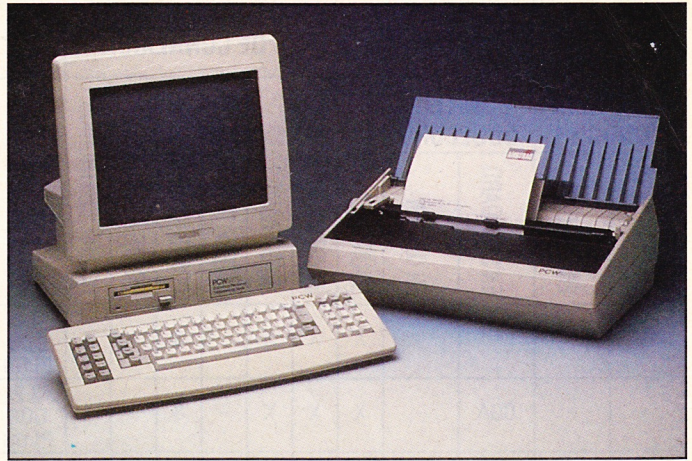


AMSTRAD PCW9512 + IMPRIMANTE A MARGUERITES

CONFIGURATION: clavier + moniteur noir et blanc avec CPU et lecteur de disquettes 3 pouces 720k intégrés + imprimante à marguerites 136 colonnes.
CLAVIER: Azerty selon la répartition IBM avec touches fonction spécifiques au traitement de texte et bloc numérique séparé.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM, partiellement utilisable comme disque RAM pour le stockage temporaire des données.
MICROPROCESSEUR: Z80A, fréquence d'horloge 4 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 720k intégré.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur noir et blanc correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: haute résolution 720 x 256 points.
 Affichage en 90 colonnes sur 32 lignes.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, port libre utilisateur.
IMPRIMANTE: imprimante à marguerites bidirectionnelle. Alimentation en papier par traction ou friction. Convient pour les feuilles volantes et les listings d'une largeur max. de 38 cm (format 136 colonnes).
 Vitesse: 20 car./sec. en qualité courrier supérieure.
ALIMENTATION: secteur 220 V, alimentation de la CPU et de l'imprimante via le moniteur.
MANUEL: français (livré en standard)
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exploitation CP/M PLUS, traitement de texte Locoscript 2, programme pour mailing Locomail, Dr. Logo, Mallard Extended Basic.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Mallard Extended Basic disponible sous CP/M PLUS.
UTILISATION: ce traitement de texte est destiné aux personnes qui souhaitent une excellente qualité d'impression. Il convient également pour le mailing mais pas pour des applications graphiques.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275822 39.990 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR PCW9512

Durée de vie: 2 millions de caractères.
275826 390 F



SOURIS AMX POUR PCW8512

Livrée avec disquette 3 pouces DESKTOP (gestion de disque: copy, recover, remove, rename), éditeur de texte, agenda, bloc-notes, horloge en temps réel, calculatrice, registre téléphonique et carnet d'adresses.
 Manuel rédigé en anglais.
275436 7.990 F

JOYSTICKS UNIVERSELS

Utilisation avec micro-ordinateurs: Amstrad CPC 464 - CPC 6128, Commodore C64 - C128D - Amiga 500, Atari 1040ST.
 Ne conviennent pas pour: consoles de jeu Atari et Sega, et PC IBM ou compatibles.



① JOYSTICK QUICKSHOT TURBO

Joystick "manette" équipé de 4 ventouses. Fonction de tir rapide. Microswitches très sensibles, permettant un contrôle très précis du jeu.
275727 499 F

② JOYSTICK QUICKSHOT II

Joystick "manette" équipé de 4 ventouses. Fonction de tir rapide.
275023 299 F

③ JOYSTICK KONIX SPEEDKING

Parfaitement adapté à la paume de la main. Idéal pour éviter les crampes. Microswitches très sensibles, permettant un contrôle très précis du jeu.
275430 795 F

④ JOYSTICK BRITANNIA PHASOR ONE

Joystick en forme de pistolet équipé de microcommutateurs très sensibles, permettant un contrôle très précis du jeu.
275431 895 F

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.



PHILIPS NMS TC 100 (SANS MONITEUR)

CONFIGURATION : clavier + CPU avec lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 720 k intégré.

CLAVIER : Azerty selon la répartition IBM XT standard avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.

CAPACITE DE MEMOIRE : 512k RAM disponibles, extensibles à 640k.

MICROPROCESSEUR : Intel 8088-1, fréquence d'horloge 4,77 et 10 MHz.

STOCKAGE DES DONNEES : lecteur de disquettes 720k intégré.

CARTE VIDEO : compatible CGA, MDA et HERCULES, mode texte et graphique.

Résolution : CGA (320 x 200 ou 640 x 200), MDA et Hercules (720 x 348).

Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.

CONNEXIONS D'ECRAN : moniteur couleur RGB (résolution CGA, mode texte et graphique) ou moniteur monochrome TTL (résolutions MDA et HERCULES, mode texte et graphique) en option : Philips BM7523 monochrome ambre/noir (art. 275872) (avec câble de raccordement) ou Philips CM8833 moniteur cou-

leur (art. 275873) (sans câble de raccordement - art. 275874).

SON : via haut-parleur incorporé.

PORTS DE CONNEXION : raccordement imprimante centronics, interface série RS232, 2 ports XT libres, possibilité de connexion d'un deuxième lecteur de disquettes ou d'un disque dur de 20 Mb (occupe 1 port XT).

ALIMENTATION : secteur 220 V.

MANUEL : livré d'office avec manuels français et néerlandais.

LOGICIEL LIVRE EN STANDARD : système d'exploitation MS-DOS 3.3, Tutor, Help, GW Basic et Dynamic Publisher (DeskTop Publishing).


LANGAGE DE PROGRAMMATION : GW Basic.

UTILISATION : cet ordinateur compatible IBM XT allie un temps de traitement réduit à un prix attrayant. Il est livré sans moniteur, ce qui permet de l'équiper d'un écran adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Ce PC très convivial est fourni avec les manuels français et néerlandais correspondants (à l'exception de MS-DOS : anglais). Il convient principalement pour le débutant qui souhaite s'équiper progressivement. **GARANTIE : 6 mois.**

275868 **29.990 F**

Vous trouverez les logiciels destinés à ces ordinateurs dans notre catalogue "Logiciels".
Le papier pour imprimante et les disquettes vierges sont disponibles au rayon papeterie de votre magasin Colruyt.



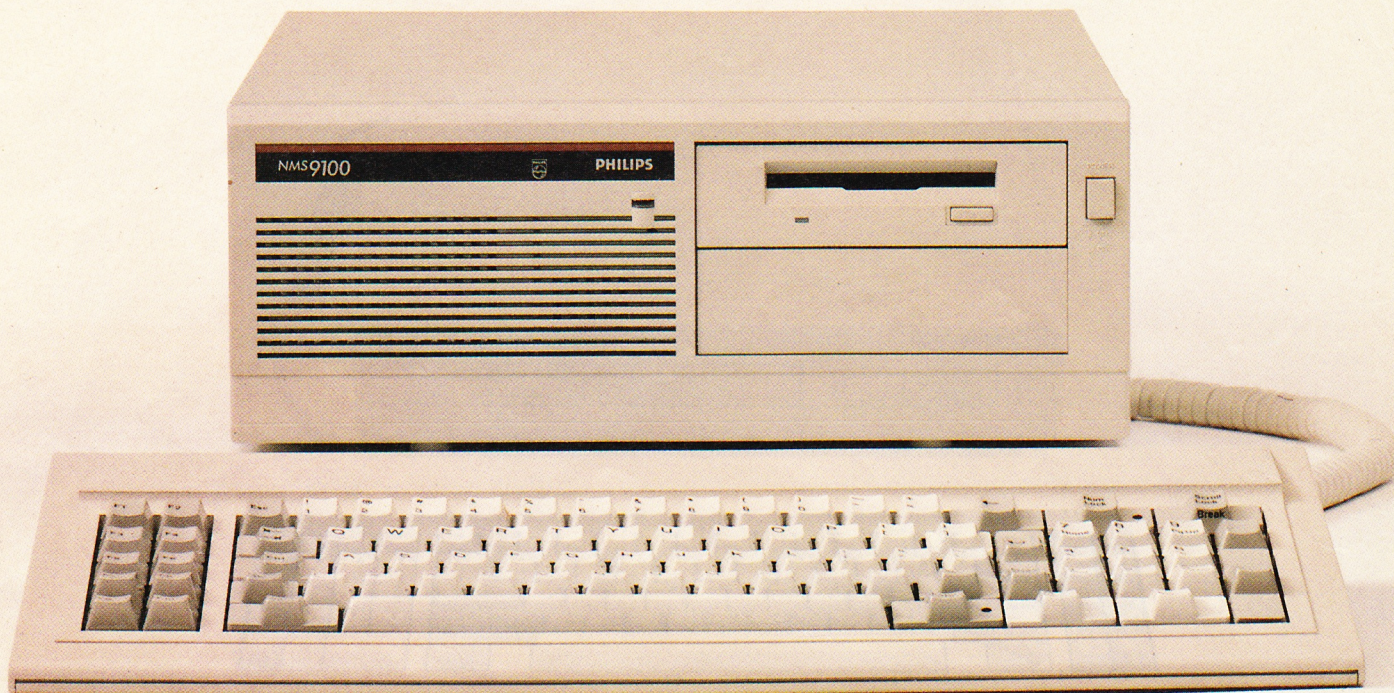

PHILIPS NMS 9105 (SANS MONITEUR)

CONFIGURATION : clavier + CPU avec lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 720k intégré.
CLAVIER : Azerty selon la répartition IBM XT standard avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE : 640k RAM disponibles + 128k RAM utilisables comme mémoire volatile.
MICROPROCESSEUR : Intel 8088-2, fréquence d'horloge 4,77 et 8 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES : lecteur de disquettes 720k intégré.
CARTE VIDEO : compatible CGA, MDA et HERCULES, mode texte et graphique.
Résolution : CGA (320 x 200 ou 640 x 200), MDA et HERCULES (720 x 348), Affichage en 40 ou 80 colonnes.
CONNEXIONS D'ECRAN : moniteur couleur RGB (résolution CGA, mode texte et graphique) ou moniteur TTL monochrome (résolution HERCULES) en option : Philips BM7523 monochrome ambre/noir (art. 275872) (avec câble de raccordement) ou Philips CM8833 moniteur couleur (art. 275873) (sans câble de raccordement - art. 275874).
SON : via haut-parleur incorporé.

PORTS DE CONNEXION : raccordement imprimante centronics, interface série à 9 aiguilles (pour souris), 5 ports XT libres, possibilité d'installation d'un deuxième lecteur de disquettes (3.1/2 pouces ou 5.1/4 pouces) et d'un disque dur de 20 Mb (occupe 1 port XT).
ALIMENTATION : secteur 220 V.
MANUEL : livré d'office avec manuels français et néerlandais.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD : système d'exploitation MS-DOS 3.21, GW Basic, Help, Tutor et Dynamic Publisher (DeskTop Publishing).
LANGAGE DE PROGRAMMATION : GW Basic.
UTILISATION : ce PC compatible IBM XT professionnel frappe par sa convivialité : manuels et logiciels livrés en standard en français et en néerlandais (sauf MS-DOS : en anglais). Peut être élaboré progressivement et complété d'un moniteur qui répond à vos besoins spécifiques ainsi que d'un lecteur de disquettes et d'un disque dur supplémentaire (possibilité de connexion d'un lecteur de disquettes supplémentaire de format différent ou non, et d'un disque dur).
GARANTIE : 6 mois.

275869 34.990



PHILIPS NMS 9110 (SANS MONITEUR)

Mêmes données techniques que le modèle NMS 9105 (art. 275869), mais équipé de 2 lecteurs de disquettes 3.1/2 pouces 720k. Possibilité d'intégration d'un disque dur de 20Mb.
GARANTIE : 6 mois.


275870 46.990 F



PHILIPS NMS 9115 (SANS MONITEUR)

Mêmes données techniques que le modèle NMS 9105 (art. 275869), mais équipé d'un lecteur de disquettes 3.1/2 pouces 720k et d'un disque dur de 20Mb. Possibilité d'intégration d'un lecteur de disquettes supplémentaire 3.1/2 pouces ou 5.1/4 pouces.
GARANTIE : 6 mois.

275871 69.990

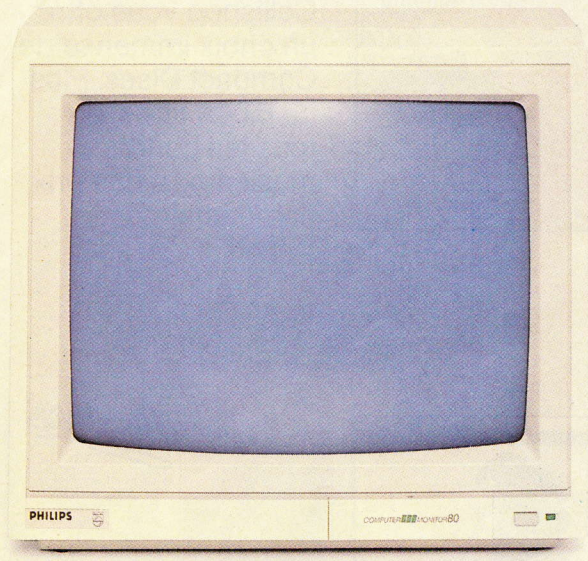

PHILIPS BM 7523 MONITEUR MONOCHROME

TYPE : moniteur TTL monochrome (ambre / noir).
 RESOLUTION : haute résolution, jusqu'à 720 x 348 points.
 AFFICHAGE D'ECRAN : 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes, mode texte et graphique.
 DIAGONALE D'ECRAN : 30,5 cm.
 SON : néant.
 CABLE DE RACCORDEMENT : livré en standard.
 UTILISATION : avec PC Philips type NMS TC 100, NMS 9105, NMS 9110 ou NMS 9115.
 GARANTIE : 6 mois.


275872 4.990 F



PHILIPS CM 8833 MONITEUR COULEUR

TYPE : moniteur couleur RGB.
 RESOLUTION : CGA (320 x 200 ou 640 x 200 points).
 AFFICHAGE D'ECRAN : 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes, mode texte et graphique.
 DIAGONALE D'ECRAN : 30,5 cm.
 SON : volume réglable.
 CABLE DE RACCORDEMENT : non compris (art. 296874 pour le raccordement à un PC Philips).
 UTILISATION : avec PC Philips NMS TC 100, NMS 9105, NMS 9110 ou NMS 9115.
 GARANTIE : 6 mois.

275873 14.990 F



PHILIPS NMS 1145 SERIAL MS-DOS MOUSE

Souris microsoft MS-DOS sérielle. Pour utilisation avec PC Philips NMS 9105, NMS 9110 ou NMS 9115. Convient également pour tous PC compatibles IBM PC/XT ou AT, équipés d'un port sériel à 9 aiguilles. Livrée avec logiciel Driver sur disquette 3.1/2 pouces et 5.1/4 pouces.

275875 2.990 F

PHILIPS SBC 1116 CABLE POUR MONITEUR CM 8833

Câble pour le raccordement d'un moniteur CM8833 Philips (art. 275873) à un PC Philips NMS TC 100, NMS 9105, NMS 9110 ou NMS 9115.

275874 399 F

Demandez votre nouveau catalogue

"Logiciels"

Il est gratuit, pour vous.

Plus de 34 pages de programmes (utilitaires + jeux) pour presque tous les PC : IBM, compatibles IBM, Atari, Commodore, Amstrad, Schneider, Philips...

BON

pour un CATALOGUE GRATUIT

Logiciels

M. Mme Mlle

Nom : _____

Prénom : _____

Rue : _____

Code postal : _____ N° : _____ Boîte : _____

Localité : _____

Téléphone privé : _____ / _____

travail : _____ / _____

Je recevrai gratuitement, par la poste, mon nouveau catalogue "Logiciels".

A remettre au responsable Collishop de votre magasin Colruyt.